


BL 10

Hoja técnica

Rev. 12 • Actualización 04/2025

AUTOMATIC
SYSTEMS

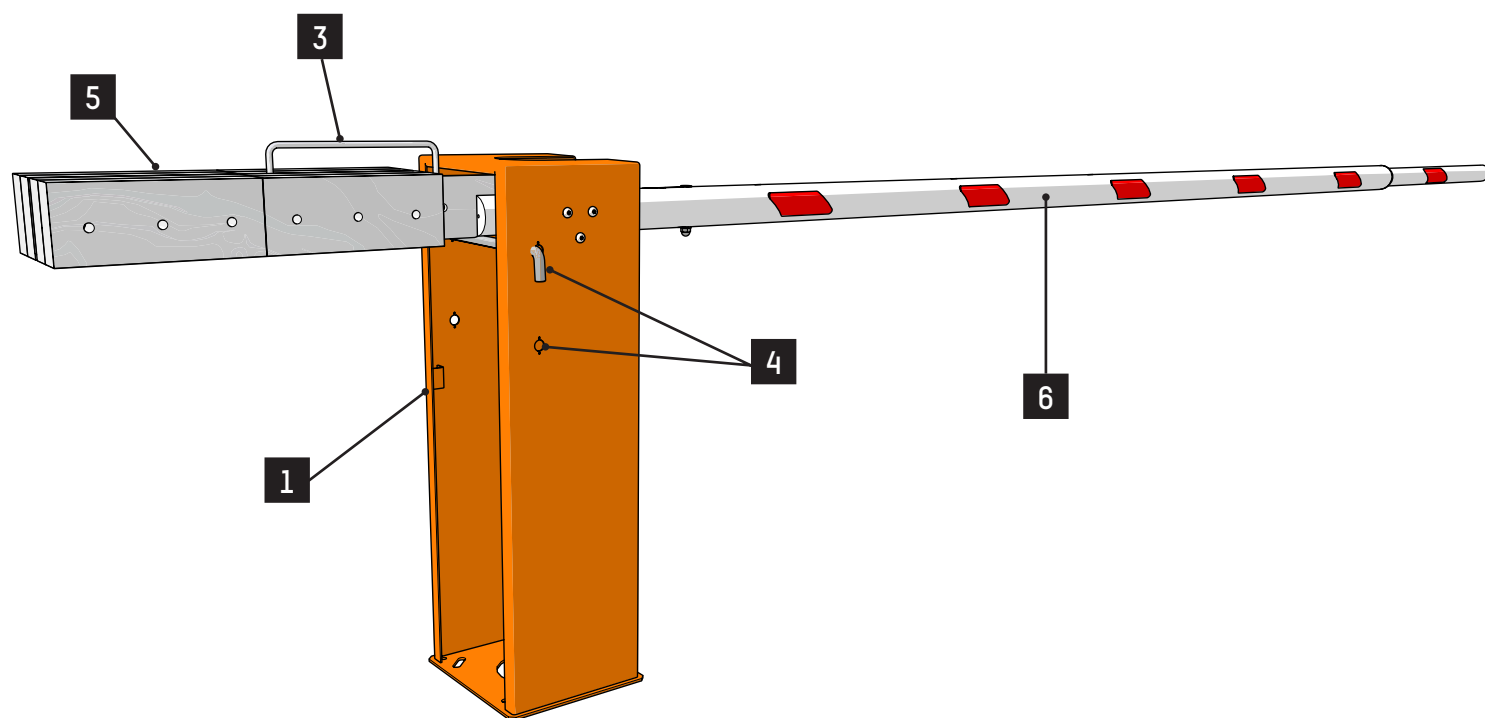

Barrera manual para control de acceso en zonas con una baja frecuencia de utilización.

COLORES RAL ESTÁNDAR



RAL 2000 (*)
Naranja



RAL 3020
Rojo



RAL 7016
Gris antracita



RAL 9010
Blanco

(*) Color estándar.

Todos los otros colores deben estar especificados al pedido.

Advertencia: RAL Estas referencias están disponibles sin costo adicional.

DESCRIPCIÓN

1. Armazón de chapa de acero electrolgalvanizada de 3 mm de espesor plegada y soldada sobre una base de 10 mm de espesor.
2. Tornillos de acero inoxidable.
3. Eje de maniobra de la pluma montado en dos cojinetes autoalineantes con lubricación de por vida.
El sistema incorpora unos topes progresivos que permiten sujetar la pluma en posición horizontal y vertical.
4. Bloqueo de la pluma en posición vertical u horizontal por medio de un pasador con cierre con candado.
5. Contrapesos en acero montados en el eje de maniobra, diseñados para garantizar el equilibrio de los movimientos de la pluma, según la longitud de la misma, tanto en las operaciones de apertura como de cierre.
6. Pluma redonda en aleación de aluminio extruido, de 1 ó 2 secciones unidas por manguitos según la longitud total:
 - de 3 a 5 m: 1 sección de diám. 80 mm,
 - de 5 a 8 m: 2 secciones de diám. 80 y 60 mm.Pluma lacada en blanco con bandas reflectantes rojas a uno y otro lado.
7. Base de fijación (no incluida).



www.automatic-systems.com

