



Einfachsäule

Doppelsäule

Die Standsäule BOR 235 ist ein hermetisch isoliertes Gehäuse, in dem sämtliche Arten von bauseitigen Bedienelementen werden können: Kartenleser, Einzugleser, Münzprüfer, Sprechanlagen, usw.

Bei der Einfachstandsäule sind die Bedienelemente für einen Pkw-Fahrer zugänglich, während die Doppelstandsäule, bei der zwei Standsäulen übereinander angeordnet sind, zusätzlich für Lkw geeignet ist.

Die Standsäulen sind von ihrem Design her mit sämtlichen Artikeln der Fahrzeugreihe von Automatic Systems kompatibel (Schranken, versenkbare Poller und Straßensperren, usw.).

BESCHREIBUNG

Der gesamte Korpus besteht aus mindestens 2 mm starkem Stahlblech, das durch elektrolytisches Verzinken und eine Schicht Strukturlack (Standardfarbe: Orange RAL 2000) vor Korrosion geschützt ist.

Gesamtschichtdicke >160 µm.

1. Der Pfosten bietet ausreichend Platz für die Unterbringung der Kontrollausrüstung und eventueller Peripheriegeräte, Anschlussklemmen usw.
Zwei im Inneren des Pfostens angeschweißte Winkelbleche ermöglichen die Anbringung diverser Vorrichtungen in der entsprechenden Höhe.
Der Boden des Pfostens ist offen für die Kabelzuführung.
2. Zugangstür mit Türabdichtung, Verriegelung mit einem Schloss.
3. Abnehmbares Tableau aus Kunstharz, Dicke 6 mm, erleichtert den Zuschnitt und isoliert die metallischen Teile von den Kontrollvorrichtungen des Kunden.
Farbe: Anthrazitgrau.
4. Dachtropfkante.
5. Befestigungsrahmen zum Einbetonieren.

OPTIONEN

1. Erhöhter Sockel aus Stahl, Höhe 20 oder 50 cm (gleiche Oberflächenausführung wie Korpus).
2. Ankerplatte.
3. Korrosionsschutz für aggressive salzhaltige Umgebung. ^[1]
4. Sonderfarbe. ^[2]
5. Münzprüfer AJ3 in BOR235 - für Jeton Ø28mm oder Ø30mm.
6. Jeton (Ø28mm oder Ø30mm) für Münzprüfer.


^[1] Empfohlen bei Installation in einer Entfernung von weniger als 10 km von einer Meeresküste: Sandstrahlen + Metallisierung aus Aluzink (40 µm innen/80 µm außen) + Polyzink (80 µm) + Pulverlack (80 µm).

^[2] RAL Farbe bei Bestellung anzugeben.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN (STANDARD)

Schutzart	IP 44	
Gewicht der standsäule (leer)	Einfachsäule: 33 kg	Doppelstandsäule: 65 kg



STANDARDABMESSUNGEN (MM)

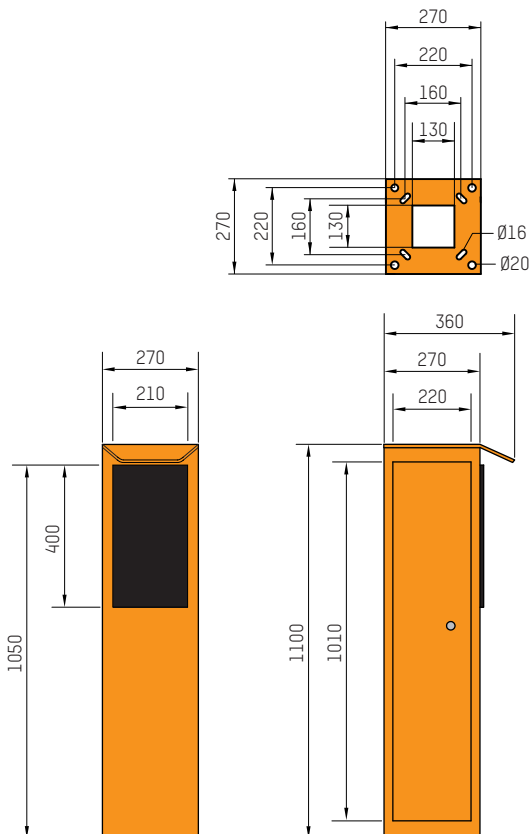

BAUSEITIGE LEISTUNGEN

- Befestigungsrahmen zum Einbetonnieren auf Lageplan.
- Anbringung etwaiger Kontrollvorrichtungen.
- Ggf. Stromanschluss je nach Art der eingebauten Kontrollvorrichtung.
- Verkabelung mit den angesteuerten Vorrichtungen (Schranke, versenkbare Hindernisse usw.).

Anmerkung: Den Installationsplan beachten

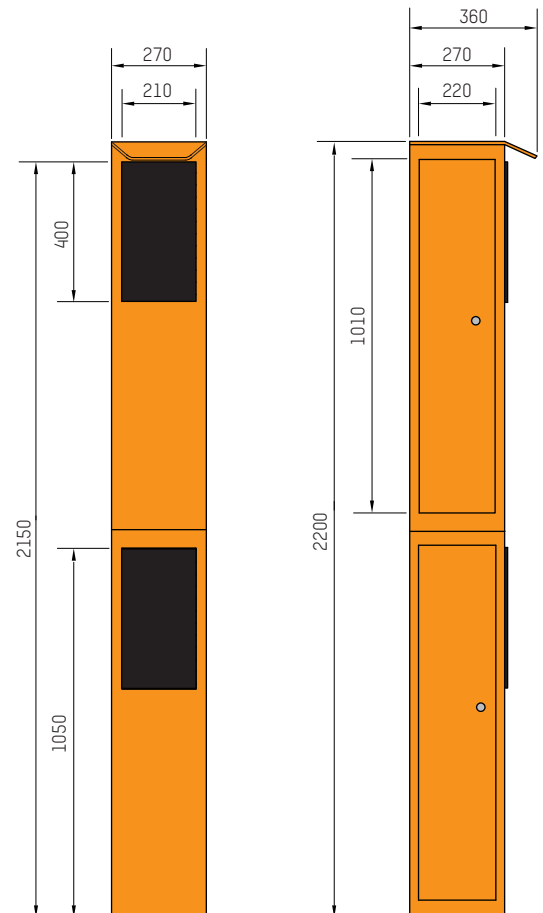

Headquarters

Avenue Mercator, 5
1300 Wavre - Belgium



sales.asgroup@automatic-systems.com



+32.(0)10.23.02.11



www.automatic-systems.com



BOR235-FT-DE-03