

# PERSONEN- SPERREN

PORTFOLIO



**AS** AUTOMATIC  
SYSTEMS

Access controlled...  
Future secured



Scannen Sie die Seite, um weitere Referenzbilder zu sehen

# SENSORSCHLEUSEN



## SLIMLANE PRODUKTGRUPPE - ÄSTHETIK & SICHERHEIT

Das edle und transparente Design der SlimLane Doppelflügel-Sensorschleusen kombiniert erhöhten Durchsatz (Öffnungsgeschwindigkeit < 1 Sek.) mit fortschrittlichem Unfallschutz bei geringem Platzbedarf.

## SLIMLANE - DOPPELFLÜGELTÜREN

### SLIMLANE 940-940SC

#### STANDARDSPERRE

- ◆ Durchgangsbreite: 600 mm (550 bis 725 mm)
- ◆ Scheibenhöhe: 900 / 1200 / 1500 / 1700 mm
- ◆ Platzbedarf (B x L): 1000 x 1640 mm / 1000 x 1274 mm (SC)



\* Bild mit Trolley Erkennung, Glasfüllung und Erweiterungsgehäuse

### SLIMLANE 950-950SC

#### BREITE SPERRE

- ◆ Durchgangsbreite: 900 mm (725 bis 950 mm)
- ◆ Scheibenhöhe: 900 / 1200 / 1500 / 1700 mm
- ◆ Platzbedarf (B x L): 1300 x 1640 mm / 1300 x 1274 mm (SC)



### SLIMLANE 950EW

#### EXTRA BREITE SPERRE

- ◆ Durchgangsbreite: 1200 / 1400 mm
- ◆ Scheibenhöhe: 900 mm
- ◆ Platzbedarf (B x L): 1600 x 1640 mm




### SERVICELANE

#### BARRIEREFREIER DURCHGANG


- ◆ Durchgangsbreite: 900 mm
- ◆ Scheibenhöhe: 1000 / 1200 mm
- ◆ Platzbedarf (B x L): Identisch mit 940/950/944SC




KONFIGURATIONS-  
BEISPIELE

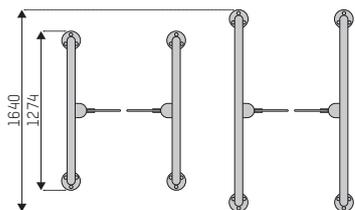


SLIMLANE 940SC  
SLIMLANE 940



SLIMLANE 950EP +  
940EP MIT ERWEITER-  
UNGSGEHÄUSE



SLIMLANE 940 +  
SERVICELANE



FAIL-SAFE

# SENSORSCHLEUSEN

## SLIMLANE PRODUKTGRUPPE - FÜR MEHR MODULARITÄT

### Ein überzeugendes Produktangebot:

- ◆ mit Standardgehäuse oder kurzem Gehäuse (SC)
- ◆ mit Standarddurchgang oder breitem Durchgang mit Erweiterungsgehäuse (EP)
- ◆ mit Einzelflügeltüren oder Doppelflügeltüren
- ◆ mit niedrigen oder hohen Glassperrelementen
- ◆ mit 2 Funktionsarten - „Seruri-Safe“ oder Egress

## SLIMLANE - EINZELFLÜGELTÜREN

### SLIMLANE 944-944SC

#### KOMPAKTE SPERRE

- ◆ Durchgangsbreite: 550 mm (550 bis 600 mm)
- ◆ Scheibenhöhe: 900 / 1200 / 1500 / 1700 mm
- ◆ Platzbedarf (B x L): 857 x 1640 mm / 857 x 1274 mm (SC)



\* Bild mit Erweiterungsgehäuse (EP)

### SLIMLANE 945-945SC TWIN

#### KOMPAKTE DOPPEL-SPERRE

- ◆ Durchgangsbreite: 900 mm (725 bis 950 mm)
- ◆ Scheibenhöhe: 900 / 1200 / 1500 / 1700 mm
- ◆ Platzbedarf (B x L): 1300 x 1640 mm / 1565 x 1274 mm (SC)


### SLIMLANE 950+944+944

#### MIT ERWEITERUNGSGEHÄUSE (EP)

- ◆ Installationsbeispiel mit maximalem Durchsatz und minimalem Platzbedarf
- ◆ Platzbedarf (B x L): 2719 x 1450 mm (1 Standarddurchgang + 2 schmale Durchgänge)



KONFIGURATIONS-  
BEISPIELE

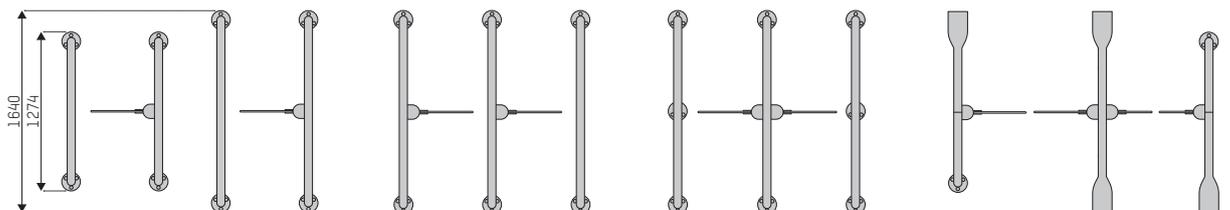

SLIMLANE 944SC  
SLIMLANE 944

DOPPEL-SPERRE  
SLIMLANE 944

SLIMLANE  
945 TWIN

DREIFACH- ANLAGE  
SLIMLANE 944 MIT ERWEI-  
TERUNGSGEHÄUSE (EP)

# SENSORSCHLEUSEN



## SMARTLANE PRODUKTGRUPPE

Das dezente, moderne Design der beidseitig begehbaren SmartLane Durchgangssperre (Öffnungszeit Zeit < 1 Sek.) fügt sich nahtlos in jede Art von Architektur ein. SmartLane ist in verschiedenen Ausführungen und Konfigurationen erhältlich, darunter „mit“ oder „ohne“ offene oder geschlossene Erweiterungen.

### SMARTLANE 2900

#### STANDARDSPERRE

- ◆ Durchgangsbreite: 600 mm
- ◆ Scheibenhöhe: 1000/1200/1500/1700/1800/1900/2000 mm
- ◆ Platzbedarf (B x L): 1200 x 1200 mm



### SMARTLANE 2910

#### BREITE SPERRE

- ◆ Durchgangsbreite: 900 mm
- ◆ Scheibenhöhe: 1000/1200/1500/1700/1800/1900/2000mm
- ◆ Platzbedarf (B x L): 1800 x 1200 mm



### OFFENE ERWEITERUNG



### BEIDSEITIGE OFFENE ERWEITERUNG




### GESCHLOSSENE ERWEITERUNG



### BEIDSEITIGE GESCHLOSSENE ERWEITERUNG



KONFIGURATIONS-  
BEISPIELE

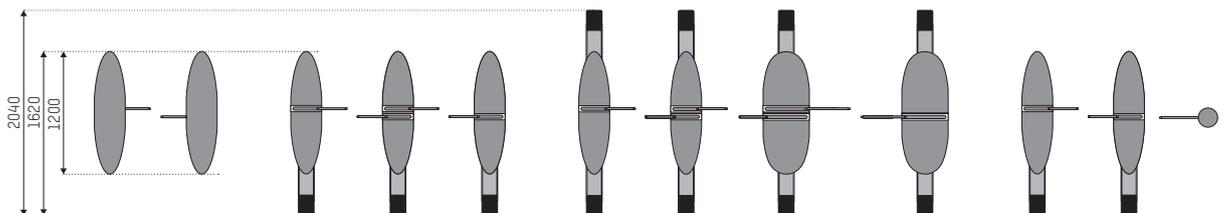

SL 2900

SL 2900 EINSEITIGE  
ERWEITERUNG

SL 2900 & SL 2910  
BEIDSEITIGE ERWEITERUNG

SL 2900 EINSEITIGE  
ERWEITERUNG  
& ACCESSLANE



# SENSORSCHLEUSEN



## FIRSTLANE PRODUKTGRUPPE

Die FirstLane-Doppelflügel-Sensorschleusen garantieren einen hohen bidirektionalen Personenfluss und Sicherheit ohne Kompromisse. Mit ihrem modernen und stilvollen Design passen sich die FirstLane-Sicherheitsperren an jede Architektur an. Ihr exklusives Erfassungssystem gewährleistet eine präzise Personenerkennung und damit maximale Sicherheit. FirstLane kombiniert einen hohen Durchsatz mit modernster Erfassung.



reddot winner 2021

### FIRSTLANE

- ◆ Durchgangsbreite: 600 / 900 mm
- ◆ Scheibenhöhe: 910 mm
- ◆ Platzbedarf (B x L): 990 x 1300 mm / 1290 x 1300 mm



STANDARD DURCHGANG



BREITER DURCHGANG

# SCHWENKTÜREN

## ACCESSLANE PRODUKTGRUPPE

Die beidseitig begehbaren AccessLane-Schwenktüren werden einzeln oder in Verbindung mit anderen Anlagen, z.B. SmartLane, TriLane und SlimLane eingesetzt. Sie gliedern sich dezent und ästhetisch in die Eingangsbereiche von Gebäuden ein.

### ACCESSLANE 933

- ◆ Durchgangsbreite: 900 mm
- ◆ Scheibenhöhe: 900 / 1000 / 1200 mm
- ◆ Platzbedarf (B x L): 1000 x 220 mm




### ACCESSLANE 934


- ◆ Durchgangsbreite: 900 mm
- ◆ Scheibenhöhe: 1500 / 1700 / 1800 / 1900 mm
- ◆ Platzbedarf (B x L): 1535 x 220 mm



KONFIGURATIONS-  
BEISPIELE



DOPPELANLAGE STANDARD- UND BREITER DURCHGANG FIRSTLANE

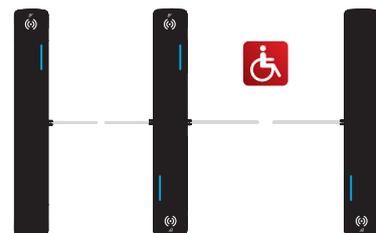

KOMBINATION STANDARD- UND BREITER DURCHGANG FIRSTLANE

# DREHSPERREN

## PRODUKTGRUPPE TRILANE

Die beidseitig begehbaren, extrem robusten TriLane Drehsperrren sind für intensiven Gebrauch und für Installationen im Innen- und Außenbereich konzipiert.



TL1 STANDARD



TL1 EDELSTAHL



TL2 STANDARD



TL2 HYBRID



TL2 EDELSTAHL

### TRILANE TL 1

DREHSPERRE

- ◆ Durchgangsbreite: 550 mm
- ◆ Platzbedarf (B x L): 849 x 400 mm

### TRILANE TL 2

DREHSPERRE

- ◆ Durchgangsbreite: 550 mm
- ◆ Platzbedarf (B x L): 745 x 1300 mm

# DREHKREUZE

## TRS PRODUKTGRUPPE

TRS Drehkreuze eignen sich hauptsächlich um Außenbereiche zu schützen. Die Sicherheitsdrehkreuze sind mannshoch und eignen sich zur Vereinzelung und sind sehr resistent gegen äußere Einwirkungen.

### TRS 370

3-ARMIGES DREHKREUZ


- ◆ Einzeldurchgang
- ◆ Durchgangsbreite: 640 mm



### TRS 371

4-ARMIGES DREHKREUZ

- ◆ Einzeldurchgang
- ◆ Durchgangsbreite: 560 mm



### TRS 372

3-ARMIGES DREHKREUZ

- ◆ Doppeldurchgang
- ◆ Durchgangsbreite: 2 x 640 mm



### TRS 373

4-ARMIGES DREHKREUZ

- ◆ Doppeldurchgang
- ◆ Durchgangsbreite: 2 x 560 mm



### TRS PMR

SICHERHEITSTÜR, ENTWICKELT FÜR EINEN BARRIEREFREIEN ZUGANG

- ◆ Kann in Kombination mit einem Drehkreuz TRS37x oder alleinstehend installiert werden.
- ◆ Beidseitiger Durchgang in motorisierter oder manueller Version möglich
- ◆ Durchgangsbreite: 1050 mm





# SICHERHEITSSCHLEUSEN

## PRODUKTREIHE CLEARLOCK

Die automatischen Sicherheitsschleusen ClearLock bestehen aus zylindrischen Türen, die eine sehr strenge strikte Eingangskontrolle ermöglichen und somit besonders für sensible Standorte geeignet sind.

**CLEARLOCK 63X**  
RUNDE SICHERHEITSSCHLEUSE



**CLEARLOCK 64X**  
QUADRATISCHE SICHERHEITSSCHLEUSE



**CLEARLOCK 65X**  
LÄNGLICHE SICHERHEITSSCHLEUSE



**CLEARLOCK 66X**  
HALBKREISFÖRMIGE SICHERHEITSSCHLEUSE



1. Durchgangsbreiten: 580 bis 900 mm
2. Vereinzlungssensor
3. Metalldetektor

4. Kugelsicheres Glas EN1063 (\*)
5. Einbruchschutz EN1627-1630/ LPS1175 SRI-2-3 (\*)
6. Integrierte mechanische Öffnung (\*)

## PRODUKTREIHE REVLOCK

Die automatischen Sicherheitsdrehtüren RevLock wurden für die Eingangskontrolle in Hochsicherheitsbereichen mit hohem Personendurchsatz entwickelt.

**REVLOCK 60X-614**  
DREHTÜR MIT GEWICHTSERKENNUNG



1. Türen aus 3 oder 4 Segmenten
2. Außendurchmesser: 1800 / 2000/ 2300 mm (\*)
3. Vereinzlungssensor

**REVLOCK 60XT**  
DREHTÜR MIT 3D-VIDEODETEKTION



4. Kugelsicheres Glas EN1063 (\*)
5. Einbruchschutz EN1627-1630 (\*)
6. Nachttüren und Flügeltüren (\*)

## PRODUKTREIHE INTERLOCK

Die rechteckigen Schleusen InterLock sind mit geraden Glastüren ausgestattet, die eine Eingangskontrolle ermöglichen, die sich ganz besonders für öffentliche Bereiche eignet.

**INTERLOCK 67X**  
AUTOMATISCHE SCHLEUSE MIT GERADEN TÜREN



1. Durchgangsbreiten: 700 oder 900 mm
2. Vereinzlungssensor
3. Metalldetektor


**INTERLOCK 68X**  
MANUELLE SCHLEUSE MIT GERADEN TÜREN




4. Einfach- oder Doppeldurchgang (\*)
5. Kugelsicheres Glas EN1063 (\*)
6. Integrierte mechanische Öffnung (\*)

(\*) modellabhängig


KONFIGURATIONSBISPIELE



CLEARLOCK 63X




CLEARLOCK 64X



CLEARLOCK 65X



CLEARLOCK 66X



INTERLOCK 67X



REVLOCK 60X



► WÄHLEN SIE DIE FÜR IHRE BEDÜRFNISSE GEEIGNETE PERSONENSPERRE

	DURCHGÄNGE/MINUTE (1)	BARRIEREFREI	DURCHGANGSBREITE (mm)	SPERRHÖHE (mm)	PLATZBEDARF		BEWEGUNG			ANTRIEB		OPTIK		AUTOMATISCHE ÖFFNUNG BEI STROMAUSFALL
					EINZELDURCHGANG mm x mm		SCHIEBETÜREN	SCHWENKTÜREN	ROTIEREND	MOTORISIERT	MANUELL	MODERN	KLASSISCH	
<b>SENSORSCHLEUSEN</b>														
SlimLane 940	60		575-725	900-1700	1000 x 1640		<1s		◆		◆			◆*
SlimLane 950		♿	725-950		1300x1640		<1s		◆		◆			◆*
SlimLane 950EW	50	♿	1200-1400	900	1600x1640		1.2s		◆		◆			◆*
SlimLane 944	60		525-600	900-1700	857x1640		1s		◆		◆			◆*
SlimLane 945 Twin	2x60		2x525-600		1565x1640		1s		◆		◆			◆*
SlimLane 940SC	60		575-725	900-1700	1000x1274 (2)		<1s		◆		◆			◆*
SlimLane 950SC		♿	725-950		1300x1274 (2)		<1s		◆		◆			◆*
SlimLane 944SC	60		525-600	900-1700	857x1274 (2)		1s		◆		◆			◆*
SlimLane 945SC Twin	2x60		2x525-600		1565x1274 (2)		1s		◆		◆			◆*
FirstLane	60	♿	600/900	910	990 x 1300 / 1290 x 1300		<1s		◆		◆			◆ (3)
SmartLane 900					1200x1200		<1s		◆		◆			◆
SmartLane 901	60		500-600	1000-1900	1200x1600		<1s		◆		◆			◆
SmartLane 902					1200x2000		<1s		◆		◆			◆
SmartLane 910		♿			1800x1200		<1s		◆		◆			◆
SmartLane 911	60	♿	800-900	1000-1900	1800x1600		<1s		◆		◆			◆
SmartLane 912		♿			1800x2000		<1s		◆		◆			◆
SmartLane 910 Twin					1550x1200		<1s		◆		◆			◆
SmartLane 911 Twin	2x60		2x500-550	1000-1900	1550x1600		<1s		◆		◆			◆
SmartLane 912 Twin					1550x2000		<1s		◆		◆			◆
<b>SCHWENKTÜREN</b>														
ServiceLane	20	♿		1000-1200			4s		◆		◆			◆
SmartLane 935	10	♿	900	1000-1900	1280x1200		4,5s		◆			◆		◆
AccessLane 933		♿		900-1200	1000x220		4s		◆		◆			
AccessLane 934	20	♿		1500-1900	1535x220		6s		◆		◆			
<b>DREHSPERREN</b>														
TriLane TL 1			550	760	849x400				◆		◆		◆	◆
TriLane TL 2	20				745x1300				◆		◆		◆	◆
<b>DREHKREUZE</b>														
TRS 370	20		640		1540x1370				◆		◆		◆	
TRS 371	20		560	2290	1540x1529				◆		◆		◆	
TRS 372	2x20		2x640		2400x1370				◆		◆		◆	
TRS 373	2x20		2x560	2290	2400x1370				◆		◆		◆	
TRS PMR	20	♿	1050	2296	1400x991			◆		◆	◆		◆	

Legende: \* Option / (1) Abhängig vom Zutrittskontrollsystem / (2) L = 1450 mm mit 1 Erweiterungsgehäuse / L = 1625 mm mit 2 Erweiterungsgehäusen / (3) bei anliegender Spannung



► WÄHLEN SIE DAS FÜR IHRE BEDÜRFNISSE GEEIGNETE PRODUKT FÜR DEN FUSSGÄNGERBEREICH



	DURCHGÄNGE/MINUTE <sup>(1)</sup>	DURCHGANGSBREITE (mm)	HÖHE (mm)		ABMESSUNG (mm)		ANZAHL DER TÜREN	BEWEGUNG			AN-TRIEB	DETEKTION/ERKENNUNG				AUTOMATISCHE ÖFFNUNG BEI STROMAUSFALL <sup>(2)</sup>
			AUSSENBEREICH	INNENBEREICH	AUSSENBEREICH	INNENBEREICH		PIVOT	ROTARISCH	GLEITEN		MOTORISCH	MANUELL	GEWICHTSERKENNUNG ÜBER DRUCKSENSOR	GEWICHTSERKENNUNG ÜBER WAAGE	
<b>AUTOMATISCHE RUNDE SICHERHEITSSCHLEUSEN</b>																
ClearLock 635	6	580	2350	2074	Ø 1052	Ø 832	2			◆	◆		◆			
ClearLock 636		650			Ø 1152	Ø 949				◆	◆		◆			
ClearLock 637	5	900	2350	2074	Ø 1500	Ø 1292	2			◆	◆		◆			◆
ClearLock 638	6											4			◆	◆
ClearLock 639	5	900	2300	2025	Ø 1750	Ø 1536	2			◆	◆		◆			◆
ClearLock 639T			2575	2300						◆	◆		◆		◆	
<b>AUTOMATISCHE QUADRATISCHE SICHERHEITSSCHLEUSEN</b>																
ClearLock 645	6	580	2360	1990	1050x1050	Ø 719	2			◆	◆					◆
ClearLock 646		640			1150x1150	Ø 861				◆	◆			◆		
<b>AUTOMATISCHE LÄNGLICHE SICHERHEITSSCHLEUSEN</b>																
ClearLock 656	6	900	2400	2075	1485x1900	1305x1695	4			◆	◆		◆			◆
<b>AUTOMATISCHE HALBKREIS-FÖRMIGE SICHERHEITSSCHLEUSEN</b>																
ClearLock 660	6	900	2400	2125	1910x1250	1786x1058	4			◆	◆		◆			◆
ClearLock 664	1,5 s	812	2400	2045	1252x1000	1119x841	1			◆	◆		◆			
<b>SICHERHEITSSCHLEUSE MIT AUTOMATISCHEN GERADEN SCHIEBETÜREN</b>																
InterLock 673	6	900	2350	2135	1600x1200	1542x820	4			◆	◆		◆			◆
InterLock 678					1600x1600	1542x1220				◆	◆		◆		◆	
InterLock 674	2 x 6	700 + 900	2350	2135	2300x1200	(1016x820)+ (1216x820)	8			◆	◆		◆			◆
<b>SICHERHEITSSCHLEUSE MIT MANUELL SCHWENKBAREN GERADEN TÜREN</b>																
InterLock 681		700	2300	2034	1050x1050	986x962	2	◆				◆	◆			
InterLock 682		900			1280x1050	1220x962				◆			◆	◆		
InterLock 680		950	2250	2100	1050x400	605x293	2	◆				◆	◆			
<b>AUTOMATISCHE SICHERHEITSDREHTÜREN</b>																
RevLock 603		1206			Ø 1970	913			◆		◆		◆			
RevLock 604	2 x 20 <sup>(2)</sup>	1090	2300	2073	Ø 1810	829	4		◆		◆		◆			
RevLock 605		1479			Ø 2362	991			◆		◆		◆			
RevLock 614	1 x 15 <sup>(2)</sup>	829	2300	2073	Ø 1810	829	3		◆		◆		◆			
RevLock 603T		1206			Ø 1970	913			◆		◆					◆
RevLock 604T	2 x 20 <sup>(2)</sup>	1090	2505	2300	Ø 1810	829	4		◆		◆				◆	
RevLock 605T		1479			Ø 2362	991			◆		◆				◆	
<b>SICHERHEITSDREHTÜREN</b>																
DoorLock 693		900-1200	2100-2350	2030-2280	1030-1330	900-1200	1	◆				◆				Panikstange
DoorLock 694		920	2205	2115	1090	920	1	◆				◆				

(1) variiert je nach Zugangskontrollsystem / (2) mit entsprechender Option

## HAUPTSITZ - INTERNATIONALER VERTRIEB

### AUTOMATIC SYSTEMS SA

Avenue Mercator 5 - 1300 Wavre  
BELGIEN  
T.: +32 (0)10 230 211  
sales.asgroup@automatic-systems.com

## LOKALE BÜROS WELTWEIT

### DEUTSCHLAND

T.: +49 2303 553 4040  
Email: sales.de@automatic-systems.com

### SPANIEN

T.: +34 (0)93 478 77 55 (Niederlassung Barcelona)  
T.: +34 (0)91 659 07 66 (Niederlassung Madrid)  
Email: sales.es@automatic-systems.com

### FRANKREICH

T.: +33 (0)1 30 28 95 50 (Niederlassung Persan)  
T.: +33 (0)1 41 11 40 20 (Niederlassung Suresnes)  
Email: sales.fr@automatic-systems.com

### GROSSBRITANNIEN

T.: +44 (0)1604 65 42 10  
Email: sales.uk@automatic-systems.com

### VEREINIGTE STAATEN

T.: +1 516 944 94 98  
Email: sales.nam@automatic-systems.com

### KANADA

T.: +1 450 659 07 37  
Email: sales.nam@automatic-systems.com

**AUTOMATIC  
SYSTEMS**

Access controlled...  
Future secured



Wenn ein Admended Piktogramm auf einer Seite unserer Broschüre zu sehen ist, scannen Sie es mit der App und entdecken Sie exklusive Inhalte!



Besuchen Sie unseren virtuellen Showroom, um weitere Produkte von Automatic Systems zu entdecken



Laden Sie unsere App herunter, um Augmented-Reality-Simulationen mit den wichtigsten Automatic Systems-Produkten zu visualisieren

