



GAMA SLIMLANE - ESTÉTICA Y SEGURIDAD

Con un diseño depurado, los pasillos de seguridad de doble puerta batiente SlimLane combinan un flujo de paso elevado (apertura < 1 seg.) con una alta protección para los usuarios, ocupando el mínimo espacio.

PRODUCTOS SLIMLANE CON 2 PUERTAS

SLIMLANE 940-940SC

PASILLO ESTÁNDAR

- Ancho:600 mm (de 550 a 725 mm)
- Altura de obstáculos: 900/1200/1500/1700 mm
- Dimensiones totales (A x L):
 1000 x 1640 mm/1000 x 1274 mm (SC)







*detección de maletas con ruedas, muebles con cristales laterales y extensiones finales en los extremos "end-post" (EP)

SLIMLANE 950-950SC

PASILLO ANCHO

- Ancho: 550 mm (de 550 to 600 mm)
- Altura de obstáculos: 900/1200/1500/1700 mm
- Dimensiones totales (A x L):
 1300 x 1640 mm/1300 x 1274 mm (SC)



SLIMLANE 950EW

PASILLO EXTRA ANCHO

- Ancho: 1200/1400 mm
- Altura de obstáculos: 900 mm
- ◆ Dimensiones totales (A x L): 1600 x 1640 mm




SERVICELANE

PASILLO DE SERVICIO


- Ancho de paso: 900 mm
- Altura de obstaculos: 100/1200 mm
- Huella de paso (A x L): mismas dimensiones que los muebles intermedios 940/950/944









SLIMLANE 940SC SLIMLANE 940



SLIMLANE 950EP + 940EP CON EXTENSIONES FINALES



SLIMLANE 940 + SERVICELANE



FAIL-SAFE

GAMA SLIMLANE - MÁS MODULARIDAD

Une gama completa de pasillos:

- con mueble estándar o corto
- de ancho estándar o amplio con extensiones finales en los extremos (EP)
- individuales o dobles
- con obstáculos altos o bajos
- Dos modos de funcionamiento Securi-safe o Egress

PRODUCTOS SLIMLANE CON 1 PUERTA

SLIMLANE 944-944SC

PASILLO COMPACTO

- Ancho: 550 mm (de 550 a 600 mm)
- Altura de obstáculos: 900/1200/1500/1700 mm
- Dimensiones totales (A x L):
 857 x 1640 mm/857 x 1274 mm (SC)







* imagen con extensión final en uno de los extremos "end-post"

SLIMLANE 945-945SC TWIN

PASILLO DOBLE COMPACTO

- Ancho: 900 mm (de 725 a 950 mm)
- Altura de obstáculos: 900/1200/1500/1700 mm
- Dimensiones totales (A x L):
 1300 x 1640 mm/1565 x 1274 mm (SC)

SLIMLANE 950+944+944

CON EXTENSIONES FINALES EN LOS EXTREMOS (EP)


- Ejemplo de instalación con capacidad de paso máxima y menor impacto
- Dimensiones totales (A x L): 2719 x 1450 mm
 (1 paso ancho y dos pasos estándar)









EMPLOS DE ONFIGURACIONES




SLIMLANE 944SC SLIMLANE 944



DOBLE PASILLO SLIMLANE 944



SLIMLANE 945 TWIN



PASO TRIPLE DE SLIMLANE 944 CON EXTENSIONES FINALES SOBRE EXTREMOS (EP)



GAMA SMARTLANE

El diseño elegante y discreto de los pasillos bidireccionales de alta seguridad y velocidad (tiempo de apertura <1 seg.) SmartLane está disponible con múltiples configuraciones, entre ellas, opciones de extensión abiertas o cerradas, simples o dobles. SmartLane se integra perfectamente en cualquier entorno corporativo o público sin comprometer la seguridad y la protección del usuario.

SMARTLANE 2900

PASILLO ESTÁNDAR

- Ancho: 600 mm
- Altura de obstáculos: 1000/1200/ 1500/1700/1800/1900/2000 mm
- ◆ Dimensiones totales (A x L): 1200 x 1200 mm



SMARTLANE 2910

PASILLO ANCHO

- Ancho: 900 mm
- Altura de obstáculos: 1000/1200/ 1500/1700/1800/1900/2000mm
- ◆ Dimensiones totales (A x L): 1800 x 1200 mm



EXTENSIÓN ABIERTA



DOBLE EXTENSIÓN ABIERTA




EXTENSIÓN CERRADA



DOBLE EXTENSIÓN CERRADA





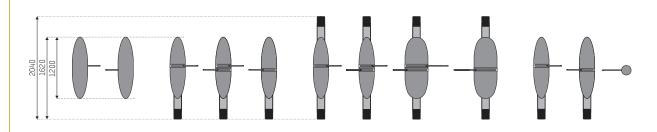

SL 2900

SL 2900 EXTENSIÓN

SL 2900 & SL 2910 DOBLE EXTENSIÓN SL 2900 EXTENSIÓN & ACCESSLANE



GAMA FIRSTLANE

Los portillos de seguridad de doble puerta batiente de FirstLane ofrecen un flujo bidireccional ágil y una seguridad sin compromiso. FirstLane se adapta perfectamente a cualquier tipo de arquitectura con su diseño moderno y elegante. Su sistema de detección exclusivo asegura el seguimiento preciso de los usuarios para brindarles la máxima seguridad. FirstLane combina un gran rendimiento con una detección de última generación.



reddot winner 2021

FIRSTLANE

- Anchura de pasillo: 600/900 mm
- Altura de puerta: 910 mm
- ◆ Espacio del pasillo (A x L): 990 x 1300 mm/1290 x 1300 mm





PASO ESTÁNDAR

PASO ANCHO

PUERTAS PIVOTANTES

GAMA ACCESSLANE

Las puertas pivotantes bidireccionales AccessLane se emplean de forma aislada o en combinación con otros productos como los SmartLane, TriLane, SlimLane. Se integran de forma discreta y estética en los vestíbulos de entrada de los edificios.

ACCESSLANE 933

- Ancho: 900 mm
- Altura de obstáculos: 900/1000/1200 mm
- Dimensiones totales (A x L): 1000 x 220 mm




ACCESSLANE 934

- Ancho: 900 mm
- Altura de obstáculos: 1500/1700/1800/1900 mm
- Dimensiones totales (A x L):
 1535 x 220 mm



EMPLOS DE NFIGURACIONES



DOBLE PASO ESTÁNDAR



COMBINACIÓN DE PASO ESTÁNDAR Y ANCHO

TORNIQUETES TRÍPODE

GAMA TRILANE

Los torniquetes de trípode de la gama TriLane son productos bidireccionales con un diseño robusto para uso intensivo, que puede funcionar tanto dentro como fuera de los edificios.







TL1 ACERO



TL2 ESTÁNDAR



TL2 HIBRIDO



TL2 ACERO INOXIDABLE

TRILANE TL 1

TORNIQUETE TRÍPODE

- Ancho: 550 mm
- Dimensiones totales (A x L): 849 x 400 mm

TRILANE TL 2

TORNIQUETE TRÍPODE

- Ancho: 550 mm
- Dimensiones totales (A x L): 745 x 1300 mm

TORNIQUETES TRÍPODE

GAMA TRS

Utilizados principalmente para acotar el perímetro de los lugares exteriores vallados, los tambores bidireccionales de seguridad favorecen la unicidad del paso y son extremadamente resistentes ante las inclemencias meteorológicas.

TRS 370

TAMBOR DE SEGURIDAD 3 BRAZOS

- Un paso
- Ancho: 640 mm



TRS 371

TAMBOR DE SEGURIDAD 4 BRAZOS

- Un paso
- Ancho: 560 mm



TRS 372

TAMBOR DE SEGURIDAD 3 BRAZOS

- Dos pasos
- ◆ Ancho: 2 x 640 mm



TRS 373

TAMBOR DE SEGURIDAD 4 BRAZOS

- Dos pasos
- Ancho: 2 x 560 mm



TRS PMR

PUERTA DE SEGURIDAD DISEÑADA PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA (PMR)

- Puede ser utilizada en una instalación junto a la gama TRS37x o bien de manera independiente
- La puerta bidireccional está disponible en versión manual y motorizada
- Paso libre: 1050 mm



PUERTAS DE SEGURIDAD

GAMA CLEARLOCK

Las puertas de emergencia automáticas ClearLock son puertas cilíndricas que garantizan un control de acceso muy estricto, especialmente adaptado para sitios sensibles.



ESCLUSA DE SEGURIDAD REDONDEADA



CLEARLOCK 64X

ESCLUSA DE SEGURIDAD CUADRADA



CLEARLOCK 65X

ESCLUSA DE SEGURIDAD ALARGADA



CLEARLOCK 66X

ESCLUSA DE SEGURIDAD SEMICIRCULAR



- 1. Ancho de paso: entre 580 y 900 mm
- 2. Detección de intrusiones
- 3. Detección de metales

- 4. Cristales antibalas EN1063 (*)
- 5. Resistencias antirrobo EN1627-1630/LPS1175 SR1-2-3 (*)
- 6. Apertura mecánica intrínseca (*)

GAMA REVLOCK

Las puertas de seguridad giratorias y automáticas RevLock están diseñadas para garantizar un control de acceso de alta seguridad con una alta frecuencia de paso.

REVLOCK 60X-614

PUERTA GIRATORIA CON DETECCIÓN DE PESO

- 1. Puertas con 3 o 4 secciones
- 2. Diámetros externos: 1800 / 2000/ 2300 mm (*
- 3. Detección de intrusiones



REVLOCK 60XT

PUERTA GIRATORIA CON DETECCIÓN EN VÍDEO 3D



- 5. Resistencias antirrobo EN1627-1630 (*)
- 6. Puertas de noche y puertas abatibles (*)



GAMA INTERLOCK

Las puertas de emergencia rectangulares están equipadas con puertas de cristal planas que garantizan un control de acceso especialmente recomendado para sitios públicos.

INTERLOCK 67X

ESCLUSAS AUTOMÁTICAS CON PUERTAS PLANAS

- 1. Ancho de paso: 700 o 900 mm
- 2. Detección de intrusiones
- 3. Detección de metales



INTERLOCK 68X

ESCLUSAS MANUALES CON PUERTAS PLANAS

- 4. Paso simple o doble (*)
- 5. Cristales antibalas EN1063 (*)
- 6. Apertura mecánica intrínseca (*)



(*) selon le modèle

 \square \square




CLEARLOCK 63X



CLEARLOCK 64X



CLEARLOCK 656



CLEARLOCK 660



INTERLOCK 674



REVLOCK 60X

ENCUENTRE EL PRODUCTO PEATÓN ADAPTADO A SUS NECESIDADES	PASOS/MINUTO (1)	MOVILIDAD REDUCIDA	ANCHO DE PASO (mm)	ALTURA DE OBSTÁCULOS (mm)	DIMENSIONES TOTALES	MOVIMIENTO			ACTIVA- CIÓN		ESTÉTICA		0.7 VOIA
					PASILLO INDIVIDUAL (A x L/ mm)	RETRÁCTIL	PIVOTANTE	ROTATIVO	MOTORIZADA	MANUAL	CONTEMPORÁNEA	CLÁSICA	APERTURA AUTOMÁTICA EN CASO DE EMERGENCIA
PASILLOS DE SEGURIDAD													
SlimLane 940			575-725		1000 x 1640		<ls< th=""><th></th><th>*</th><th></th><th>*</th><th></th><th>**</th></ls<>		*		*		* *
SlimLane 950	60	Ġ	725-950	900-1700	1300x1640		<1s		*		*		* *
SlimLane 950EW	50	Ġ	1200-1400	900	1600 x 1640		1.2s		•		•		* *
SlimLane 944	60		525-600	900-1700	857x1640		1s		*		•		* *
SlimLane 945 Twin	2x60		2x525-600	900-1700	1565x1640		1s		*		*		* *
SlimLane 940SC			575-725	900-1700	1000 x 1274 ⁽²⁾		<1s		*		•		* *
SlimLane 950SC	60	Ġ	725-950	900-1700	1300 x 1274 ⁽²⁾		<ls< th=""><th></th><th>*</th><th></th><th>*</th><th></th><th>**</th></ls<>		*		*		* *
SlimLane 944SC			525-600		857 x 1274 ⁽²⁾		1s		*		*		* *
SlimLane 945SC Twin	2x60		2x525-600	300 1700	1565 x 1274 ⁽²⁾		1s		*		*		* *
FirstLane	60	Ġ	600/900	910	990 x 1300/ 1290 x 1300		<1s		*		*		◆ ⁽³⁾
SmartLane 2900	60		600	1000-2000	1200×1200	<1s			*		*		*
SmartLane 2910	00		900	1000 2000	1800x1200	<1s			*		*		*
PUERTAS PIVOTANTES													
ServiceLane	20	Ġ		1000-1200			4s		*		•		*
AccessLane 933	20	Ġ	900	900-1200	1000×220		4s		*		*		
AccessLane 934	20 <u>اخ</u>			1500-1900	1535 x 220		6s		*		*		
TORNIQUETES TRÍPODE													
TriLane TL 1	20		550	560	849×400			*		*		•	*
TriLane TL 2	20		550	760	745×1300			•		*		*	*
TAMBORES DE SEGURIDAD													
	l .	1	I .		l .					1			

Leyenda: * Opcional / (1) varía en función del sistema de control de acceso / (2) L = 1450 mm con 1 extension final / L= 1625 mm con 2 extensiones finales / (3) Con fuente de alimentación

2290

2290

2296

1540 x 1370

1540 x 1529

2400 x 1370

2400x1370

1400x991

•

•

•

640

560

2x640

2x560

1050

20

20

2x20

2x20

20

Ġ

TRS 370

TRS 371

TRS 372

TRS 373

TRS PMR

_																
ENCUENTRE LA PUERTA DE SEGURIDAD QUE MEJOR SE ADAPTE A SUS NECESIDADES		ANCHO DE PASO (mm)	ALTURA (mm)		DIMENSIONES (mm)		MOVIMIENTO			ACTIVA- CIÓN		DETECCIÓN		ÓN		
	PASOS/MINUTO (1)		EXTERIOR	INTERIOR	EXTERIOR	INTERIOR	NO. DE PUERTAS	PIVOTANTE	ROTATIVO	DESLIZANTE	MOTORIZADA	MANUAL	PESAJE DE SUELOS	PESAJE EN SUSPENSIÓN	TIEMPO DE VUELO	APERTURA MECÁ- NICA INTRÍNSECA EN CASO DE EMERGENCIA (2)
ESCLUSAS DE SEGURIO	OAD REI	OONDE	ADAS	AUTOM	IÁTICAS											
ClearLock 635		580			Ø 1052	Ø 832				*	*		•			
ClearLock 636	6	650	2350	2074	Ø 1152	Ø 949	2			•	•		•			
ClearLock 637	5	900	2350	2074	Ø 1500	Ø 1292	2			*	*		•			*
ClearLock 638	6	900	2350	2074	Ø 1500	Ø 1292	4			*	*		*			♦
ClearLock 639	5	900	2300	2025	Ø 1750	Ø 1536	2			*	•		*		*	*
ClearLock 639T			2575	2300						*	•		•		•	•
ESCLUSAS DE SEGURIO	DAD CU	ADRAD	AS AU	ΓΟΜÁΤ	ICAS											
ClearLock 645	6	580	2360	1990	1050×1050	Ø 719	2			*	*			*		
ClearLock 646	Ü	640	2300	1330	1150×1150	Ø 861				*	*			•		
ESCLUSAS DE SEGURIE	DAD ALA	ARGAD	AS AUT	OMÁT	CAS											
ClearLock 656	6	900	2400	2075	1485×1900	1305×1695	4			*	*		•			*
ESCLUSAS DE SEGURIO	DAD SEN	MICIRC	ULAR A	UTOM	ÁTICAS											
ClearLock 660	6	900	2400	2125	1910 x 1250	1786×1058	4			*	*		•			*
ClearLock 664	1,5 s	812	2400	2045	1252×1000	1119×841	1			*	*		*			
ESCLUSAS DE SEGURIE	DAD CO	N PUEF	RTAS PI	ANAS	CORREDERA	AS AUTOMÁI	ГІСА	s								
InterLock 673					1600×1200	1542×820				*	*		*			*
InterLock 678	6	900	2350	2135	1600×1600	1542×1220	4			*	•		*			•
InterLock 674	2 x 6	700 + 900	2350	2135	2300×1200	(1016×820)+ (1216×820)	8			•	•		•			•
ESCLUSAS DE SEGURIO	DAD CO		RTAS PI	ANAS	DE PIVOTE N											111
InterLock 681		700			1050×1050	986×962		•				•	•			
InterLock 682		900	2300	2034	1280×1050	1220×962	2	•				•	•			
InterLock 680		950	2250	2100	1050×400	605×293	2	*				*	•			
PUERTAS AUTOMÁTICA	AS GIRA	TORIAS	DE SE	GURID	AD											
RevLock 603		1206			Ø 1970	913			*		*		*			
RevLock 604	2 x 20 ⁽²⁾	1090	2300	2073	Ø 1810	829	4		•		•		•			
RevLock 605		1479			Ø 2362	991			*		*		*			
RevLock 614	1 x 15 ⁽²⁾	829	2300	2073	Ø 1810	829	3		*		*		*			
RevLock 603T		1206			Ø 1970	913			*		•				*	
RevLock 604T RevLock 605T	2 x 20 (2)	1090 1479	2505	2300	Ø 1810 Ø 2362	829 991	4		•		•				•	
	DE 6E6				V) 2302	الاو			•		•				•	
PUERTAS PIVOTANTES	DE SEC	URIDA														born
DoorLock 693		900- 1200	2100- 2350	2030- 2280	1030-1330	900-1200	1	•				*				barra anti- pánico
DoorLock 694		920	2205	2115	1090	920	1	*				*				

(1) varía según el sistema de control de acceso / (2) con la opción correspondiente

AUTOMATIC SYSTEMS SA

Avenue Mercator 5 - 1300 Wavre BÉLGICA

T.: +32 (0)10 230 211

sales.asgroup@automatic-systems.com

OFICINAS LOCALES EN EL MUNDO

FSPAÑA

T.: +34 (0)93 478 77 55 (oficina en Barcelona) T.: +34 (0)91 659 07 66 (oficina en Madrid) Email: sales.es@automatic-systems.com

FRANCIA

T.: +33 (0)1 30 28 95 50 (oficina en Persan) T.: +33 (0)1 41 11 40 20 (oficina en Suresnes) Email: sales.fr@automatic-systems.com

REINO UNIDO

T.: +44 (0)1604 65 42 10 Email: sales.uk@automatic-systems.com

ALEMANIA

T.: +49 2303 553 4040

Email: sales.de@automatic-systems.com

ESTADOS UNIDOS

T.: +1 516 944 94 98

Email: sales.nam@automatic-systems.com

CANADÁ

T.: +1 450 659 07 37

Email: sales.nam@automatic-systems.com




Escanee las páginas donde se encuentra el icono para descubrir el contenido exclusivo en línea



Visite nuestra sala de exposición virtual para descubrir los otros productos de Automatic Systems











Access controlled... Future secured