

VOETGANGERS

PORTFOLIO

AS **AUTOMATIC**
SYSTEMS

Access controlled...
Future secured



Scan de pagina
om meer
referentiefoto's
te zien

DOORLOOPSTRATEN



HET ASSORTIMENT SLIMLANE - ESTHETISCH EN VEILIG

Met hun gestroomlijnde design combineren de SlimLane doorloopstraten een grote doorgangscapaciteit (openingssnelheid < 1 sec.) met geavanceerde gebruikersbescherming terwijl de ingenomen ruimte toch beperkt blijft.

SLIMLANE - STANDAARD DOORGANG

SLIMLANE 940-940SC

STANDAARD DOORGANG

- ◆ Doorgangsbreedte: 600 mm (550 tot 725 mm)
- ◆ Glashoogte: 900 / 1200 / 1500 / 1700 / 1800 mm
- ◆ Totale afmeting (B x L): 1000 x 1640 mm / 1000 x 1274 mm (SC)



* foto met trolley detectie, glazen zijwand en grote eindposten

SLIMLANE 950-950SC

BREDE DOORGANG

- ◆ Doorgangsbreedte: 550 mm (550 tot 600 mm)
- ◆ Glashoogte: 900 / 1200 / 1500 / 1700 / 1800 mm
- ◆ Totale afmeting (B x L): 1300 x 1640 mm / 1300 x 1274 mm (SC)



SLIMLANE 950EW

EXTRA BREDE DOORGANG

- ◆ Doorgangsbreedte: 1200 / 1400 mm
- ◆ Glashoogte: 900 / 1200 / 1500 / 1700 / 1800 mm
- ◆ Totale afmeting (B x L): 1600 x 1640 mm




SERVICELANE

DIENTDOORGANG


- ◆ Doorgangsbreedte: 900 mm
- ◆ Glashoogte: 900 / 1200 / 1500 / 1700 / 1800 mm
- ◆ Totale afmeting (B x L): dezelfde afmetingen als tussenmeubel 940 / 950 / 944SC




VOORBEELDEN
VAN OPSTELLINGEN




SLIMLANE 940SC
SLIMLANE 940



SLIMLANE 950EP + 940EP
MET GROTE EINDPOST



SLIMLANE 940 +
SERVICELANE



FAIL-SAFE

DOORLOOPSTRATEN

HET ASSORTIMENT SLIMLANE - CONFIGURATIE MOGELIJKHEDEN

Een volledig gamma:

- ◆ korte of standaard meubels
- ◆ standaard of brede doorgangen, indien nodig met grote eindposten
- ◆ compacte of standaard doorgang
- ◆ een breed pallet aan glashoogtes voor de obstakels
- ◆ secure-safe of Egress modus

SLIMLANE - COMPACTE DOORGANG

SLIMLANE 944-944SC

COMPACTE DOORGANG

- ◆ Doorgangsbreedte: 550 mm (550 tot 600 mm)
- ◆ Glashoogte: 900 / 1200 / 1500 / 1700 / 1800 mm
- ◆ Totale afmeting (B x L): 857 x 1640 mm / 857 x 1274 mm (SC)



* foto met brede eindposten

SLIMLANE 945-945SC TWIN

DUBBELE COMPACTE DOORGANG

- ◆ Doorgangsbreedte: 900 mm (725 tot 950 mm)
- ◆ Glashoogte: 900 / 1200 / 1500 / 1700 / 1800 mm
- ◆ Totale afmeting (B x L): 1300 x 1640 mm / 1565 x 1274 mm (SC)




SLIMLANE 950+944+944

MET BREDE EINDPOSTEN (EP)

- ◆ Voorbeeld: 1 brede en 2 compacte doorgangen: een grote doorgangscapaciteit met een minimale omvang
- ◆ Totale afmeting (B x L): 2719 X 1450 mm



VOORBEELDEN
VAN OPSTELLINGEN

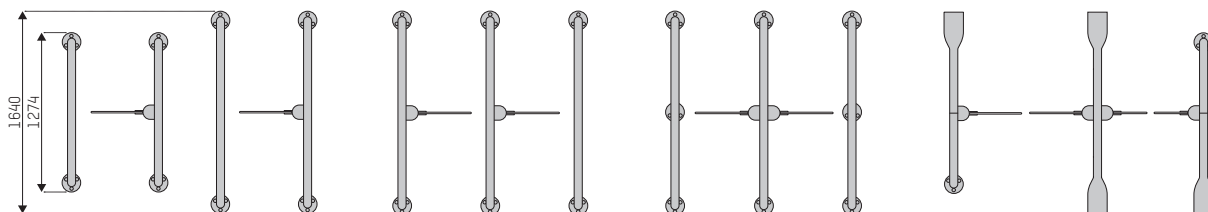

SLIMLANE 944SC
SLIMLANE 944

DUBBELE
DOORGANG

SLIMLANE
945 TWIN

DRIEVOUDIGE
DOORGANG MET GROTE
EINDPOSTEN (EP)

DOORLOOPSTRATEN



HET ASSORTIMENT SMARTLANE

De bidirectionele SmartLane doorloopstraten beschikken over een hoog beveiligingsniveau en grote doorgangscapaciteit (openingssnelheid < 1 sec.). Hun discrete en moderne esthetiek past perfect in zowel bedrijfs- als openbare omgevingen.

SMARTLANE 2900

STANDAARD DOORGANG

- ◆ Doorgangsbreedte: 600 mm
- ◆ Glashoogte: 1000/1200/1500/1700/1800/1900/2000 mm
- ◆ Totale afmeting (B x L): 1200 x 1200 mm



SMARTLANE 2910

BREDE DOORGANG

- ◆ Doorgangsbreedte: 900 mm
- ◆ Glashoogte: 1000/1200/1500/1700/1800/1900/2000mm
- ◆ Totale afmeting (B x L): 1800 x 1200 mm



EXTENTIES AAN 1 ZIJDE



EXTENTIES AAN BEIDE ZIJDEN




GESLOTEN EXTENTIES AAN 1 ZIJDE



GESLOTEN EXTENTIES AAN BEIDE ZIJDEN



VOORBEELDEN
VAN OPSTELLINGEN

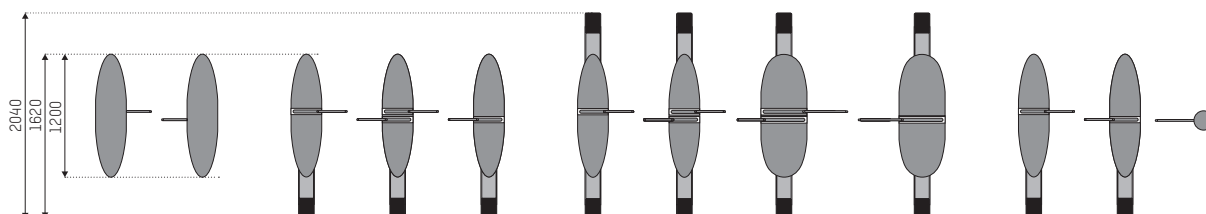

SL 2900

SL 2900 EXTENTIES
AAN 1 ZIJDE

SL 2900 & SL 2910
EXTENTIES AAN BEIDE ZIJDEN

SL 2900 EXTENTIES
AAN 1 ZIJDE &
ACCESSLANE



DOORLOOPSTRATEN

HET ASSORTIMENT FIRSTLANE

FirstLane beveiligde doorloopstraten met een dubbele draaideur bieden een grote doorgangscapaciteit in twee richtingen en veiligheid zonder compromissen. Met zijn modern en stijlvol ontwerp is de FirstLane perfect geschikt voor elk type architectuur. Het unieke detectiesysteem garandeert een nauwkeurige tracering voor een maximale veiligheid en beveiliging; de FirstLane koppelt een grote doorgangscapaciteit aan een geavanceerde detectie.



reddot winner 2021

FIRSTLANE

- ◆ Doorgangsbreedte: 600/900 mm
- ◆ Hoogte obstakel: 910 mm
- ◆ Totale afmeting (B x L): 990 x 1300 mm/1290 x 1300 mm



STANDAARD DOORGANG



BREDE DOORGANG


DRAAIDEUR

HET ASSORTIMENT ACCESSLANE

De AccessLane-draaideuren kunnen op zichzelf staand of in combinatie met andere producten uit het assortiment SmartLane, SlimLane, FirstLane of TriLane gebruikt worden. Ze zijn zeer discreet en smaakvol.


ACCESSLANE 933

- ◆ Doorgangsbreedte: 900 mm
- ◆ Glashoogte: 900/1000/1200 mm
- ◆ Totale afmeting (B x L): 1000 x 220 mm




ACCESSLANE 934


- ◆ Doorgangsbreedte: 900 mm
- ◆ Glashoogte: 1500/1700/1800/1900 mm
- ◆ Totale afmeting (B x L): 1535 x 220 mm



VOORBEELDEN
VAN OPSTELLINGEN



DUBBELE STANDAARD
DOORGANG FIRSTLANE

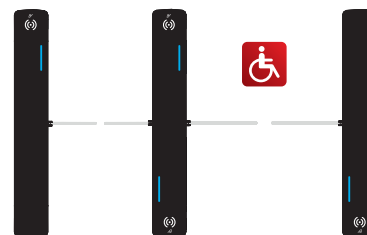

STANDAARD EN BREDE
DOORGANG FIRSTLANE

TOURNIQUETS

HET ASSORTIMENT TRILANE

De robuuste TriLane tourniquets kunnen in beide richtingen gebruikt worden en zijn bijzonder geschikt voor heavy duty toepassingen zowel binnen als buiten.



TL1 STANDAARD



TL1 IN INOX



TL2 STANDAARD



TL2 HYBRIDE



TL2 IN INOX

TRILANE TL 1 TOURNIQUET

- ◆ Doorgangsbreedte: 550 mm
- ◆ Totale afmeting (B x L): 849 x 400 mm

TRILANE TL 2 TOURNIQUET

- ◆ Doorgangsbreedte: 550 mm
- ◆ Totale afmeting (B x L): 745 x 1300 mm

DRAAITROMMELS


HET ASSORTIMENT TRS

De bidirectionele manshoge draaitrommels zijn ontworpen met het oog om geïntegreerd te worden in de perimeterbeveiliging van een site; dit zowel in een binnen- als een buitenopstelling.

TRS 370

ENKELE DRAAITROMMEL
MET 3 DRAAIKAMMEN


- ◆ Enkele doorgang
- ◆ Doorgangsbreedte: 640 mm



TRS 371

ENKELE DRAAITROMMEL
MET 4 DRAAIKAMMEN

- ◆ Enkele doorgang
- ◆ Doorgangsbreedte: 560 mm



TRS 372

DUBBELE DRAAITROMMEL
MET 3 DRAAIKAMMEN


- ◆ Dubbele doorgang
- ◆ Doorgangsbreedte: 2 x 640 mm



TRS 373

DUBBELE DRAAITROMMEL
MET 4 DRAAIKAMMEN

- ◆ Dubbele doorgang
- ◆ Doorgangsbreedte: 2 x 560 mm



TRS PMR

DRAAIDEUR ONTWERPEN VOOR
PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT (PRM)

- ◆ Ontworpen in hetzelfde design als dat van de TRS37X om perfect aan te sluiten bij het gamma draaitrommels
- ◆ De bidirectionele draaideur bestaat zowel in een gemotoriseerde als manuele versie
- ◆ Breedte van de doorgang: 1050 mm



VEILIGHEIDSDEUREN



HET ASSORTIMENT CLEARLOCK

De ClearLock-veiligheidsdeuren zijn veiligheidssassen ontwikkeld voor high-security toepassingen en voldoen aan de strengste eisen inzake toegangscontrole en personenbeveiliging ideaal om geplaatst te worden op sites met een hoog risico.

CLEARLOCK 63X

ROND
VEILIGHEIDS-
SAS



CLEARLOCK 64X

VIERTANT
VEILIGHEIDS-
SAS



CLEARLOCK 65X

UITGEBREID
VEILIGHEIDS-
SAS



CLEARLOCK 66X

HALFROND
VEILIGHEIDS-
SAS



1. Breedte van de doorgang: tussen 580 en 900 mm
2. Controle op 1 persoon in het sas
3. Metaaldetectie mogelijk

4. Kogelvrij glas EN1063 (*)
5. Inbraakresistentie EN1627-1630 / LPS1175 SR1-2-3 (*)
6. Intrinsieke mechanische opening (*)

HET ASSORTIMENT REVLOCK

De RevLock-veiligheidsdraaideuren zijn ontworpen voor high-security toepassingen met een hoge doorstroming van personen en dus ideaal om geïnstalleerd te worden op sites met een hoog risico met een grote gebruikersstroom.

REVLOCK 60X-614

DRAAIDEUR
MET GEWICHTSDETECTIE

1. Deuren bestaande uit 3 of 4 segmenten
2. Buitendiameters: 1800 / 2000 / 2300 mm (*)
3. Controle op 1 persoon in de draaitrommel



REVLOCK 60XT

DRAAIDEUR
MET 3D VIDEO DETECTIE

4. Kogelvrij glas EN1063 (*)
5. Inbraakweerstand EN1627-1630 (*)
6. Nachtdeuren en sectionele deuren (*)



HET ASSORTIMENT INTERLOCK

Het gamma InterLock bestaat uit rechthoekige veiligheidssassen met specifieke toepassingen.

INTERLOCK 67X

AUTOMATISCHE VEILIGHEIDSSASSEN
MET SCHUIFDEUREN

1. Breedte van de doorgang: 700 of 900 mm
2. Enkelvoudige doorgangsdetectie
3. Metaaldetectie mogelijk



INTERLOCK 68X


HANDBEDIENDE
VEILIGHEIDSSASSEN

4. Enkele of dubbele doorgang (*)
5. Kogelvrij glas EN1063 (*)
6. Intrinsieke mechanische opening




(*) afhankelijk van het model


VOORBEELDEN
VAN OPSTELLINGEN




CLEARLOCK
63X




CLEARLOCK
64X



CLEARLOCK
65X



CLEARLOCK
66X



INTERLOCK
67X



REVLOCK
60X



► VIND HET
VOETGANGERPRODUCT
DAT BEANTWOORDT
AAN UW BEHOEFTE

	DOORGANGEN / MINUUT ⁽¹⁾	MINDervalIDEN	DOORGANGSBREEDTE (mm)	GLASHOOGTE (mm)	TOTALE AFMETING	BEWEGING			ACTIVE-RING		VORM-GEVING		AUTOMATISCHE OPENING IN GEVAL VAN NOOD
					ENKELE DOORGANG (B X L / mm)	INTREKBAAR	BIDIRECTIONEEL	DRAAIEND	GEMOTORISEERD	MANUEEL	MODERN	EIGENTIJDS	
DOORLOOPSTRATEN													
SlimLane 940	60		575-725	900-1700	1000 x 1640		<1s		◆		◆		◆*
SlimLane 950		♿	725-950		1300x1640		<1s		◆		◆		◆*
SlimLane 950EW	50	♿	1200-1400	900	1600x1640		1.2s		◆		◆		◆*
SlimLane 944	60		525-600	900-1700	857 x 1640		1s		◆		◆		◆*
SlimLane 945 Twin	2x60		2x525-600		1565x1640		1s		◆		◆		◆*
SlimLane 940SC	60		575-725	900-1700	1000 x 1274 ⁽²⁾		<1s		◆		◆		◆*
SlimLane 950SC		♿	725-950		1300 x 1274 ⁽²⁾		<1s		◆		◆		◆*
SlimLane 944SC	60		525-600	900-1700	857 x 1274 ⁽²⁾		1s		◆		◆		◆*
SlimLane 945SC Twin	2x60		2x525-600		1565 x 1274 ⁽²⁾		1s		◆		◆		◆*
FirstLane	60	♿	600/900	910	990 x 1300 / 1290 x 1300		<1s		◆		◆		◆ ⁽³⁾
SmartLane 900					1200x1200	<1s			◆		◆		◆
SmartLane 901	60		500-600	1000-1900	1200x1600	<1s			◆		◆		◆
SmartLane 902					1200x2000	<1s			◆		◆		◆
SmartLane 910		♿			1800x1200	<1s			◆		◆		◆
SmartLane 911	60	♿	800-900	1000-1900	1800x1600	<1s			◆		◆		◆
SmartLane 912		♿			1800x2000	<1s			◆		◆		◆
SmartLane 910 Twin					1550x1200	<1s			◆		◆		◆
SmartLane 911 Twin	2x60		2x500-550	1000-1900	1550x1600	<1s			◆		◆		◆
SmartLane 912 Twin					1550x2000	<1s			◆		◆		◆
DRAAIDEUREN													
ServiceLane	20	♿		1000-1200			4s		◆		◆		◆
SmartLane 935	10	♿	900	1000-1900	1280x1200		4,5s		◆			◆	◆
AccessLane 933		♿		900-1200	1000x220		4s		◆		◆		
AccessLane 934	20	♿		1500-1900	1535x220		6s		◆		◆		
TOURNIQUETS													
TriLane TL 1					849x400			◆		◆		◆	◆
TriLane TL 2	20		550	760	745x1300			◆		◆		◆	◆
DRAAITROMMELS													
TRS 370	20		640		1540x1370			◆		◆		◆	
TRS 371	20		560	2290	1540x1529			◆		◆		◆	
TRS 372	2x20		2x640		2400x1370			◆		◆		◆	
TRS 373	2x20		2x560	2290	2400x1370			◆		◆		◆	
TRS PMR	20	♿	1050	2296	1400x991		◆		◆	◆		◆	

Legende: * Optie / (1) afhankelijk van het toegangscontrole systeem / (2) L = 1450 mm met extra brede poten (EP) / L= 1625 mm met 2 extenties (EP) / (3) op stroom



► VIND HET
VOETGANGERPRO-
DUCT DAT BEANT-
WOORDT AAN UW
BEHOEFTE



<

(1) varieert naargelang het toegangscontrolesysteem / (2) met overeenkomstige optie

HOOFDKANTOOR - INTERNATIONALE VERKOOP

AUTOMATIC SYSTEMS SA

Avenue Mercator 5 - 1300 Waver
BELGIUM

T.: +32 (0)10 230 211

sales.asgroup@automatic-systems.com

REGIONALE KANTOREN WERELDWIJD

NEDERLAND

T.: +31 629 199 129

E-mail: sales.nl@automatic-systems.com

CANADA

T.: +1 450 659 07 37

E-mail: sales.nam@automatic-systems.com

DUITSLAND

T.: +49 2303 553 4040

E-mail: sales.de@automatic-systems.com

FRANKRIJK

T.: +33 (0)1 30 28 95 50 (kantoor Persan)

T.: +33 (0)1 41 11 40 20 (kantoor Suresnes)

E-mail: sales.fr@automatic-systems.com

SPANJE

T.: +34 (0)93 478 77 55 (kantoor Barcelona)

T.: +34 (0)91 659 07 66 (kantoor Madrid)

E-mail: sales.es@automatic-systems.com

VERENIGD KONINKRIJK

T.: +44 (0)1604 65 42 10

E-mail: sales.uk@automatic-systems.com

VERENIGDE STATEN

T.: +1 516 944 94 98

E-mail: sales.nam@automatic-systems.com

**AUTOMATIC
SYSTEMS**

Access controlled...
Future secured



Scan de pagina's waar
u het icoon vindt om
exclusieve inhoud online
te ontdekken



Bezoek onze virtuele
showroom om de andere
producten van Automatic
Systems te ontdekken



Download onze app om
realistische simulaties te
maken met de belangrijkste
producten van Automatic
Systems

