



Smart Touch bietet eine einfache und elegante Lösung für die Fernbedienung von ein oder zwei Reihen von Anlagen (und bis zu 10 Anlagen pro Reihe) zur Einfahrts- oder Eingangskontrolle über ein Ethernet-Netzwerk.

Es handelt sich um ein 10"-Tablet mit Touchscreen, auf dem mit einigen Abbildungen eine deutliche Darstellung der Anlage gegeben wird und die unter anderem folgende Aktionen ermöglicht:

- Hinzufügen oder Löschen von Personen,- bzw. Fahrzeugsperren.
- Wahl der Betriebsart in beide Richtungen.
- Freigabe für eine oder mehrere Durchgänge, bzw. Durchfahrten.
- Auslösen des Evakuierungsmodus für den gesamten Standort.
- Optische Darstellung der Alarme und technischen Fehlern.
- Verwaltung der maximalen Anzahl von Personen, die sich im Gebäude befinden dürfen, über einen Zähler.
- Der Anschluss eines Lautsprechers zur Verstärkung der akustischen Alarme Personensperren.

Der Zugriff auf diese Anwendung erfolgt mittels Identifizierung mit Benutzername und Kennwort auf zwei Zugriffsebenen je nach Art des Benutzers (Administrator oder Benutzer).

BESCHREIBUNG

1. 10"-Farb- Touchscreen mit Betriebssystem Android™ und Anwendung Smart Touch.
2. Modernes Design und geeignete Halterung für angenehme Nutzung.

VERBINDUNG ÜBER ETHERNET-NETZWERK

Bei einer Standard-Installation wird Smart Touch über seinen Ethernet-Port RJ45 am Switch angeschlossen und die zu steuernden Anlagen werden ebenfalls an diesem Switch angeschlossen, wobei jeder Anlage ihre eigene IP-Adresse zugewiesen wird.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Spannungsversorgung	12 V DC über einen einphasigen Standardadapter, 100- 240 V AC, 50-60 Hz
Kommunikations-schnittstelle	Ethernet
Kabel Audio Jack	3,5 mm Stereo-Kopfhörer / Mikroausgang
Verfügbare Sprachen	Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Italienisch, Russisch
Bildschirm	10 Zoll (Auflösung: 1280x800) Farbe, Touchscreen
Unterstützte Anlagentypen	Anlagen, die mit AS1190-, AS1620- und AS1635-Steuerung ausgestattet sind, werden vom Smart Touch erkannt.


ABMESSUNGEN

Breite	260 mm
Höhe	193 mm
Tiefe	146 mm


BAUSEITIGE LEISTUNGEN

- Spannungsversorgung.
- Verbindungskabel zum Ethernet-Netzwerk zur Verwendung mit einem oder mehreren Switchen.

DARSTELLUNGSBEISPIELE

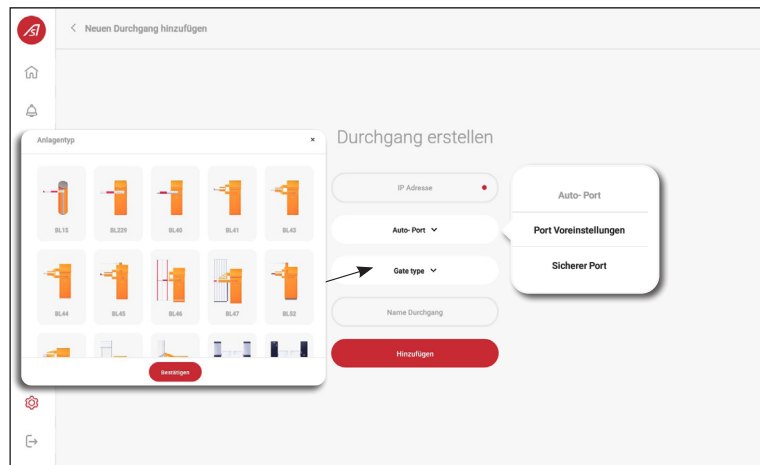

Erstellen einer neuen Anlage in einer Reihe

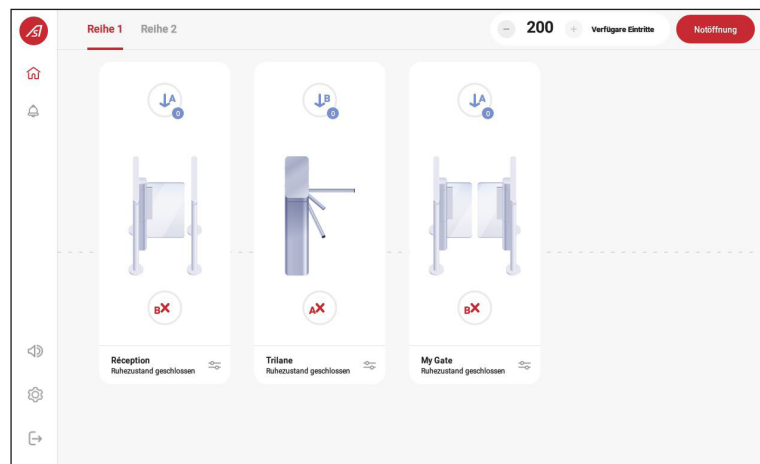

Zähler in der Anzeige „Ansicht der Reihen“

