



Smart Touch ofrece una solución a la vez sencilla y elegante para gestionar a distancia, a través de una red Ethernet, una o dos baterías y hasta 10 pasillos por batería.

Se presenta en la forma de una tablet de 10" con una pantalla táctil en la que se muestra una representación clara de la instalación de los equipos y que permite, entre otras funciones

- Añadir o eliminar equipos.
- Elegir el modo de funcionamiento en los dos sentidos de paso.
- Conceder una o varias autorizaciones de paso para un equipo concreto.
- Permitir el paso en modo de emergencia para todo el centro.
- Visualizar alarmas y fallos técnicos.
- La gestión del máximo número de personas a las que se les permite entrar y salir del edificio a través de un "contador".
- La conexión de un altavoz para replicar las alarmas sonoras de los productos para peatones.

El acceso a la aplicación está bloqueado mediante identificador y contraseña, con dos niveles de acceso según el tipo de usuario (administrador u operador).

DESCRIPCIÓN

1. Pantalla táctil de 10" a color, equipada con el sistema operativo Android™ y con la aplicación Smart Touch.
2. Diseño moderno con un soporte inclinado para facilitar su uso.

CONEXIÓN MEDIANTE RED ETHERNET

En una instalación típica, el Smart Touch se conecta a un conmutador a través de su puerto Ethernet RJ45. Asimismo, se conectan a dicho conmutador los equipos que se van a controlar, cada uno de los cuales contará con una dirección IP única.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación eléctrica	12 V CC por adaptador estándar monofásico, 100-240 V CA, 50-60 Hz
Interfaz de comunicación	Ethernet
Toma de Audio Jack	Salida micro / auriculares estéreo de 3,5 mm
Idiomas disponibles del programa	Francés, inglés, alemán, español, neerlandés, portugués, italiano e ruso
Pantalla	10 pulgadas (resolución 1280x800) Táctil, a color
Equipos compatibles	Los productos equipados con la lógica AS1190, AS1620 y AS1635 son reconocidos por el Smart Touch

DIMENSIONES EXTERNAS

Largo	260 mm
Alto	193 mm
Fondo	146 mm


ACCIONES A REALIZAR POR EL CLIENTE

- Alimentación eléctrica.
- Cableado eléctrico de conexión a la red Ethernet con uno o varios conmutadores.

EJEMPLOS DE PANTALLA



Creación de un nuevo equipo dentro de un conjunto

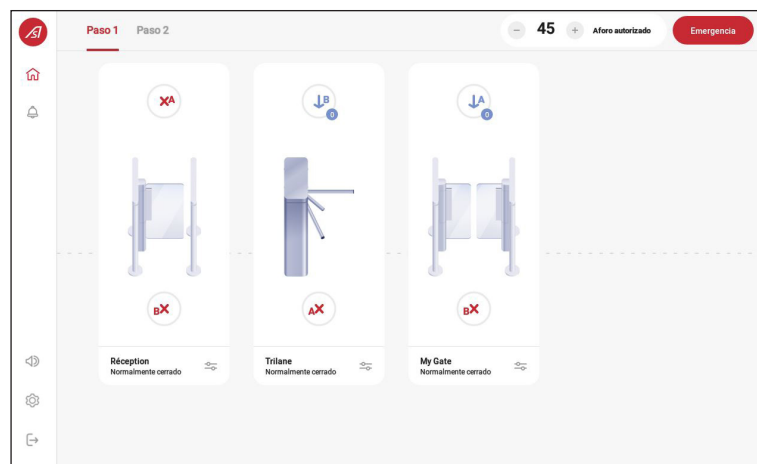

Contador en la pantalla de "Vista de la Batería"

Headquarters

Avenue Mercator, 5
1300 Wavre - Belgium



sales.asgroup@automatic-systems.com



+32.(0)10.23.02.11



www.automatic-systems.com



Smart Touch-FT-ES-05