


FAHRZEUG- SPERRREN

PORTFOLIO

The logo for Automatic Systems, featuring a stylized 'AS' in red and grey followed by the words 'AUTOMATIC SYSTEMS' in red and grey.

AS AUTOMATIC
SYSTEMS

Access controlled...
Future secured

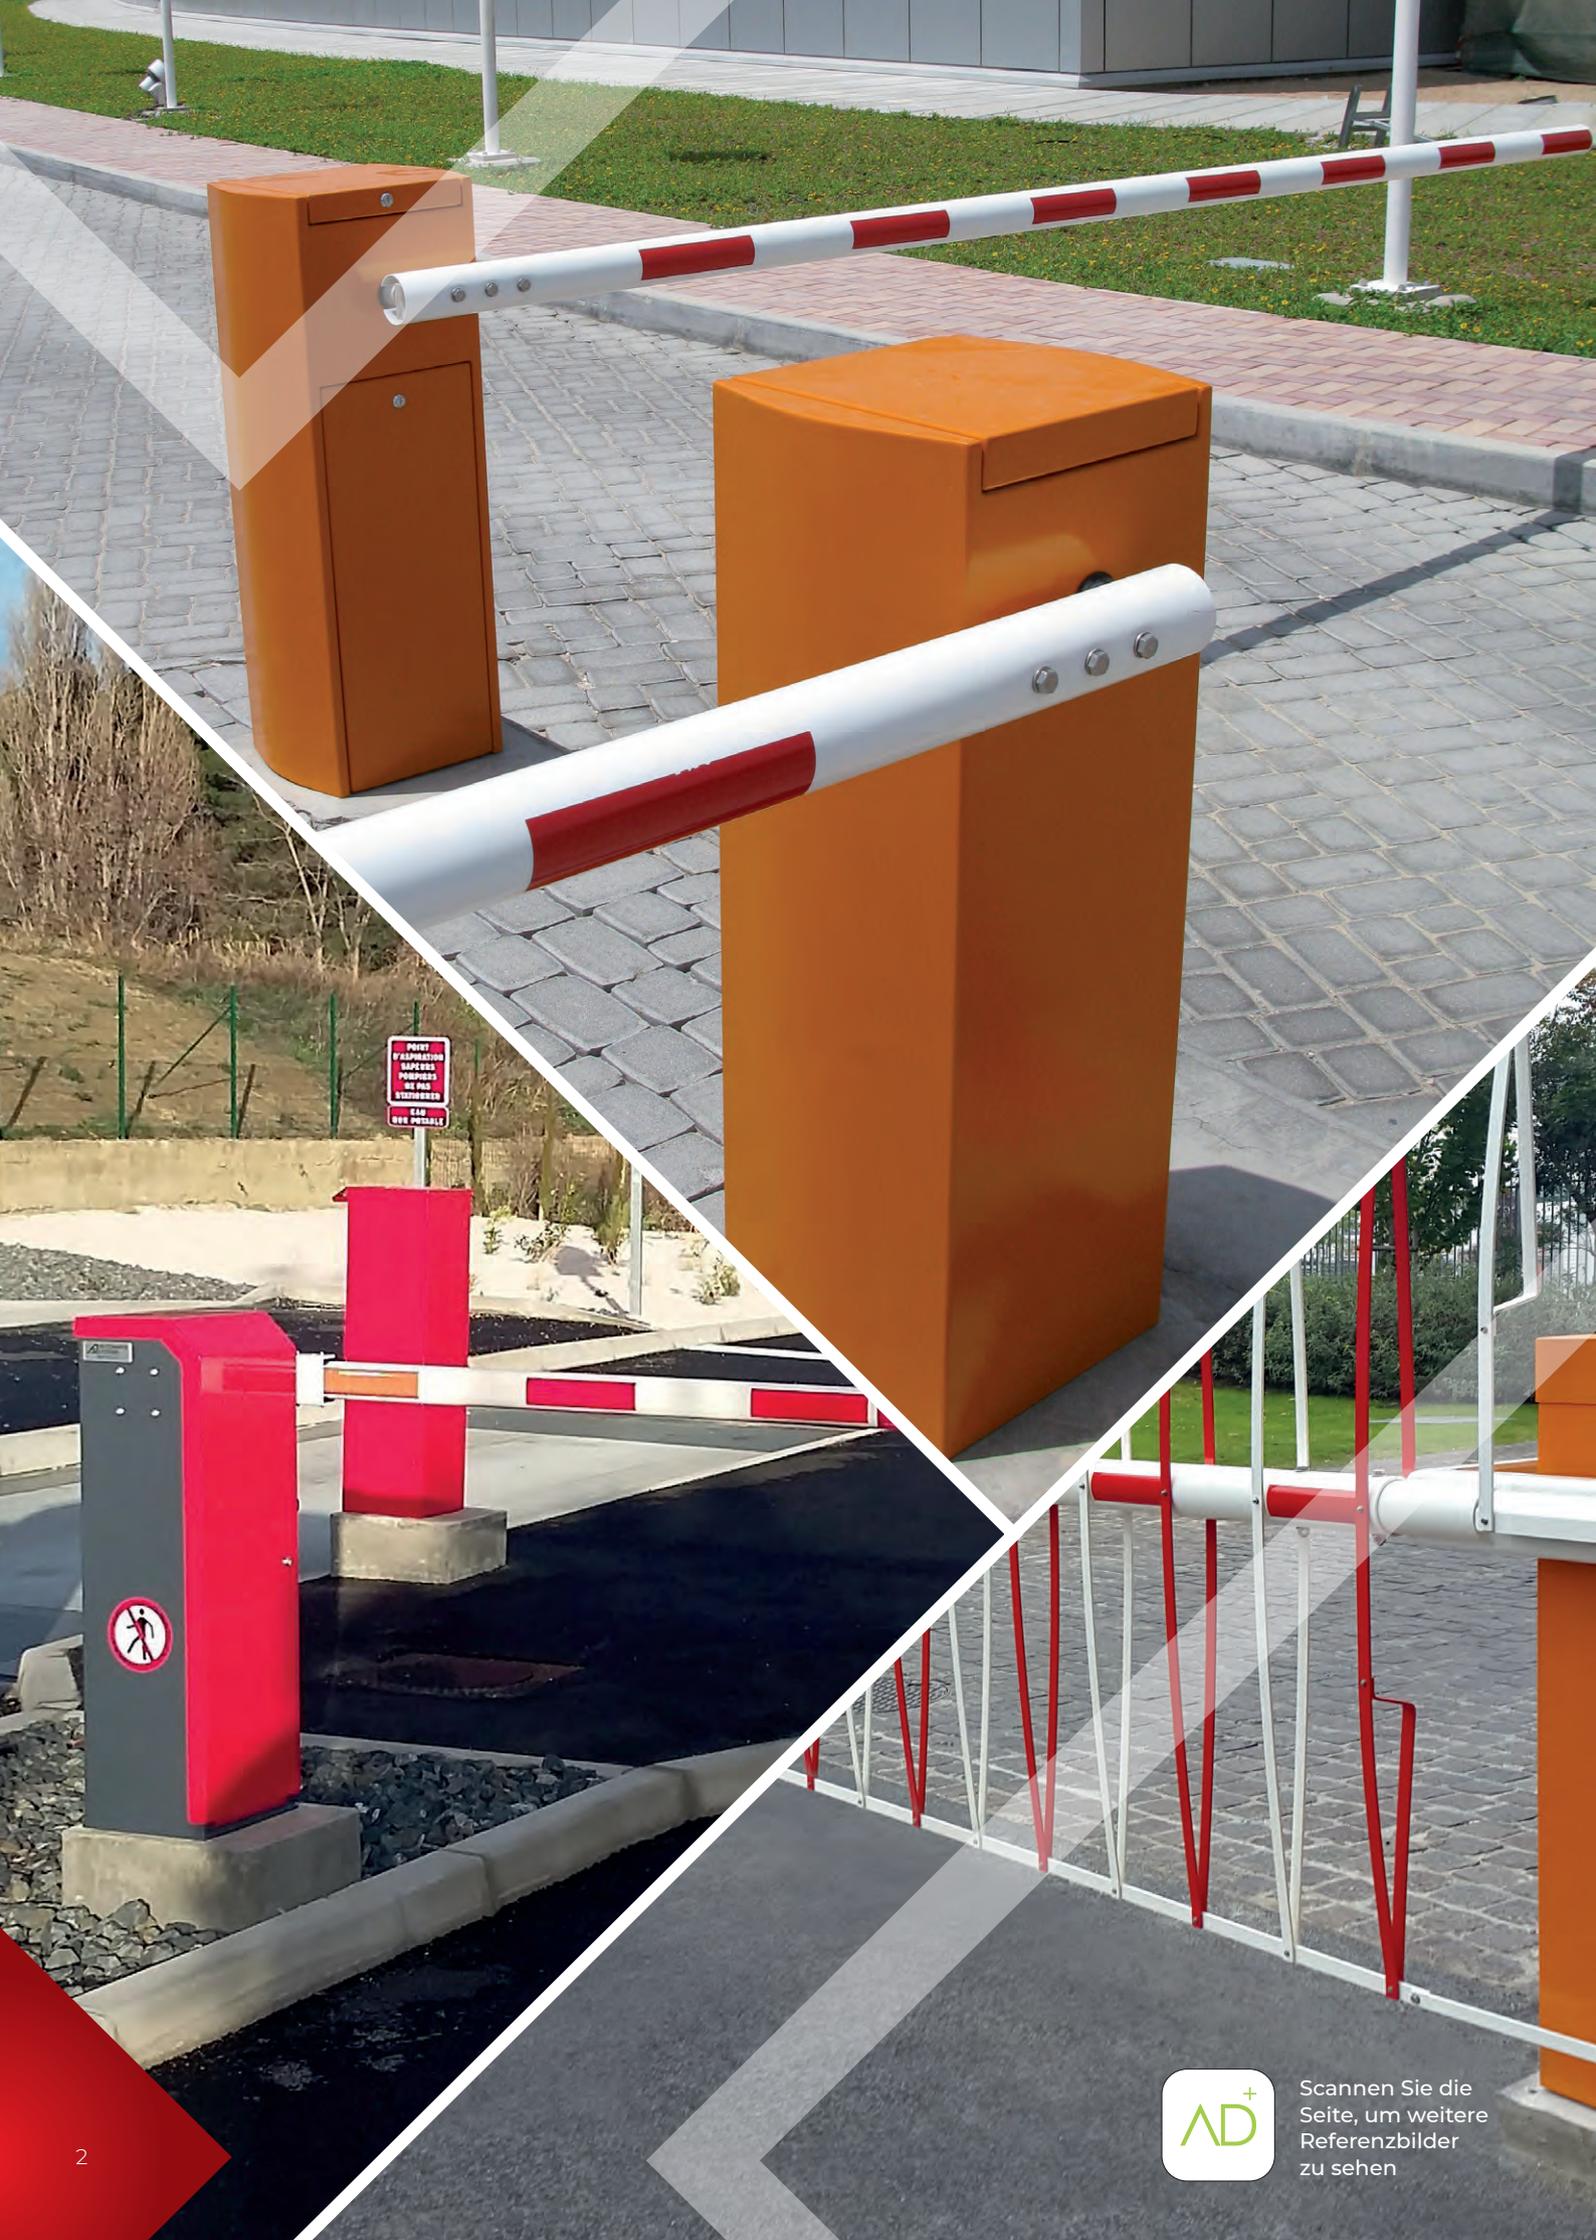

ПОИТ
УКАЗАННО
НАПРАВЛЕНИЕ
ПОДЪЕЗДА
НЕ ДОЛЖНО
БЫТЬ
СТАВЛЕНО



Scannen Sie die Seite, um weitere Referenzbilder zu sehen

ANWENDUNGEN



Entdecken Sie unser Angebot an Fahrzeugsperren nach Anwendungen

SCHRANKEN FÜR PERIMETERABSICHERUNG

BL 10

- ◆ Handschranke
- ◆ Max. Sperrbreite: 8 m



BL 15

- ◆ Öffnungsgeschwindigkeit: bis zu 1,2 Sek.
- ◆ Max. Sperrbreite: 4 m
- ◆ Ovaler Aluminiumbaum



BL 227

- ◆ Öffnungsgeschwindigkeit: bis zu 1,5 Sek.
- ◆ Max. Sperrbreite: 6 m
- ◆ Runder Aluminiumbaum



BL 229

- ◆ Öffnungsgeschwindigkeit: bis zu 1,2 Sek.
- ◆ Max. Sperrbreite: 6 m
- ◆ Runder Aluminiumbaum
- ◆ Mechanische Verriegelung



BL 40 / 41

- ◆ Öffnungsgeschwindigkeit: bis zu 3,4 / 4,2 Sek.
- ◆ Max. Sperrbreite: 8 m / 12 m
- ◆ Runder Aluminiumbaum



BL 43

- ◆ Öffnungsgeschwindigkeit: bis zu 3,2 Sek.
- ◆ Max. Sperrbreite: 6 m
- ◆ Hoch verstärkter Aluminiumbaum
- ◆ Sicherheitsschranke



BL 52

- ◆ Öffnungsgeschwindigkeit: bis zu 8 Sek.
- ◆ Max. Sperrbreite: 14 m
- ◆ Runder Aluminiumbaum
- ◆ Schranke mit großer Sperrbreite



BL 53

- ◆ Öffnungsgeschwindigkeit: bis zu 5 Sek.
- ◆ Max. Sperrbreite: 8 m
- ◆ Hoch verstärkter Aluminiumbaum
- ◆ Extra lange Sicherheitsschranke
- ◆ Mechanische Verriegelung



HOCHSICHERHEITSSCHRANKEN

BL43 C50M1

- ◆ Hochsicherheitsschranke
- ◆ Anpralllast: 250.000 Joule in beide Fahrrichtungen
- ◆ Höhe: 770 mm
- ◆ Sperrbreite: 3 m
- ◆ Flaches Fundament
- ◆ Elektromechanischer Antrieb
- ◆ Für Fahrzeuge Klasse M1 - PKW



BL43 C50N1

- ◆ Hochsicherheitsschranke
- ◆ Anpralllast: 250.000 Joule in beide Fahrrichtungen
- ◆ Höhe: 1030 mm
- ◆ Sperrbreite: 3 m
- ◆ Flaches Fundament
- ◆ Elektromechanischer Antrieb
- ◆ Für Fahrzeuge Klasse N1 mit einem Gesamtgewicht größer 3,5 Tonnen



PARKPLATZSCHRANKEN

BL 15

- ◆ Öffnungsgeschwindigkeit: bis zu 1,2 Sek.
- ◆ Max. Sperrbreite: 4 m
- ◆ Ovaler Aluminiumbaum / Aluminiumbaum mit Knickarm



BL 229

- ◆ Öffnungsgeschwindigkeit: bis zu 1,2 Sek.
- ◆ Max. Sperrbreite: 6 m
- ◆ Runder Aluminiumbaum
- ◆ Robuste mechanische Verriegelung



BL 244

- ◆ Öffnungsgeschwindigkeit: bis zu 1,2 Sek.
- ◆ Max. Sperrbreite: 4 m
- ◆ Verstärkter Aluminiumbaum (Optional Knickarm)



BL 44


- ◆ Öffnungsgeschwindigkeit: bis zu 2 Sek.
- ◆ Max. Sperrbreite: 4 m
- ◆ Verstärkter Aluminiumbaum
- ◆ Sicherheitsschranke



SCHRANKEN MIT GITTER

BL 46

- ◆ Öffnungsgeschwindigkeit: bis zu 6 Sek.
- ◆ Max. Sperrbreite: 7 m
- ◆ Faltbarer Aluminium-Unterkriech- / Übersteigschutz



BLG 76

- ◆ Öffnungsgeschwindigkeit: bis zu 8 Sek.
- ◆ Max. Sperrbreite: 5 m
- ◆ Max. Höhe vom Boden: 2,3 m
- ◆ Gitter mit Maschendrahtfüllung



BL 47

- ◆ Öffnungsgeschwindigkeit: bis zu 6 Sek.
- ◆ Max. Sperrbreite: 4,35 m
- ◆ Höhe vom Boden: 2 m
- ◆ Fester Unterkriech- und Übersteigschutz aus Aluminium




BLG 77


- ◆ Öffnungsgeschwindigkeit: bis zu 7 Sek.
- ◆ Max. Sperrbreite: 6,15 m
- ◆ Max. Höhe vom Boden: 3,46 m
- ◆ Gitter mit Drahtgitterfüllung



ANWENDUNGS-
BEISPIELE

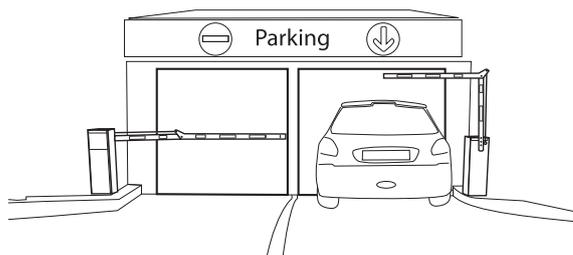

PARKPLÄTZE

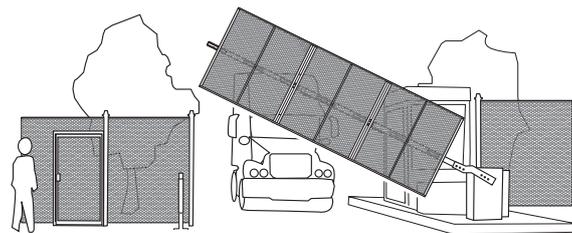

INDUSTRIEZUFahrTEN



MAUTSCHRANKEN

BL 15 TOLL

- ◆ Öffnungsgeschwindigkeit: bis zu 1,2 Sek.
- ◆ Max. Sperrbreite: 4 m
- ◆ Ovaler Aluminiumbaum mit SWING-OFF



BL 262 TOLL

- ◆ Öffnungsgeschwindigkeit: bis zu 0,6 Sek.
- ◆ Max. Sperrbreite: 4 m
- ◆ Ovaler Aluminiumbaum mit SWING-OFF




BL 261 TOLL

- ◆ Öffnungsgeschwindigkeit: bis zu 0,6 Sek.
- ◆ Max. Sperrbreite: 4 m
- ◆ Ovaler Aluminiumbaum mit SWING-OFF



BL 229 TOLL

- ◆ Öffnungsgeschwindigkeit: bis zu 0,6 Sek.
- ◆ Max. Sperrbreite: 4 m
- ◆ Ovaler Aluminiumbaum mit SWING-OFF
- ◆ Mechanische Verriegelung



VERKEHRSREGELUNGSSCHRANKEN

BP 56

- ◆ Öffnungsgeschwindigkeit: bis zu 9 Sek.
- ◆ Max. Sperrbreite: 8 m
- ◆ Verstärkter Aluminiumbaum
- ◆ Horizontale Öffnung und Schließung des Schrankenbaums



BL 45A/45F/45T

- ◆ Öffnungsgeschwindigkeit: bis zu 6 Sek.
- ◆ Max. Sperrbreite: 12 m / 10 m
- ◆ Runder Aluminiumbaum / Glasfaserbaum



BL 52

- ◆ Öffnungsgeschwindigkeit: bis zu 8 Sek.
- ◆ Max. Sperrbreite: 14 m
- ◆ Runder Aluminiumbaum




BL 77


- ◆ Öffnungsgeschwindigkeit: bis zu 10 Sek.
- ◆ Max. Sperrbreite: 14 m
- ◆ Glasfaserbaum



ANWENDUNGS-
BEISPIELE

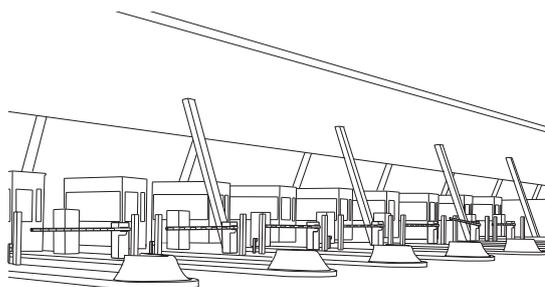

MAUT- STATIONEN

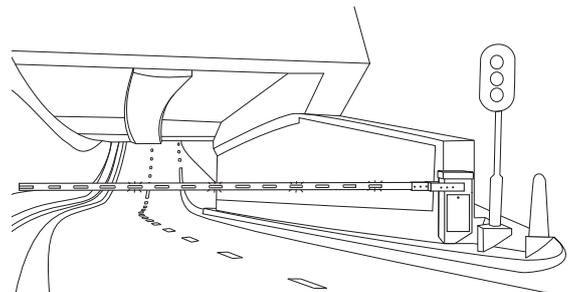

VERKEHRSREGELUNG

ZUBEHÖR


BOR 235 EINFACHE/ DOPPELTE HÖHE

- ◆ Mediensäule für Bedienelemente
- ◆ PKW- oder LKW-Höhe
- ◆ Ideal für Schranken oder Poller




PST EINFACHE/ DOPPELTE HÖHE

- ◆ Pfosten für Bedienelemente
- ◆ PKW- oder LKW-Höhe
- ◆ Ideal für Schranken oder Poller




AUFLAGEPFOSTEN

- ◆ Zum Abstützen langer Schrankenbäume
- ◆ Zur Verstärkung des Sicherheitsgrades




UNTERKRIECH- / ÜBERSTIEGSCHUTZ

- ◆ Zur Erhöhung des Sicherheitslevels



INDIVIDUALISIERUNG

- ◆ Für perfekte Integration in Ihre Umgebung



DETEKTION UND BEDIENUNG

- ◆ Für Sicherheit- und Zutrittskontrolle



ANPR

- ◆ Integration von Kennzeichenerkennungskameras




ANSCHLÜSSE

- ◆ Interface TCP/IP
- ◆ Modbus
- ◆ XML / RPC



ANWENDUNGS-
BEISPIELE

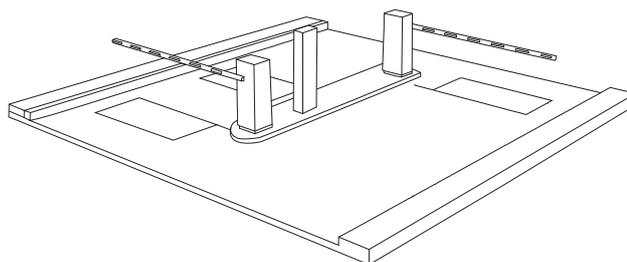

AUTOMATISIERTE EIN- UND AUSFAHRT



► FINDEN SIE
DIE FÜR IHRE
BEDÜRFNISSE
GEEIGNETE
SCHRANKE



	MAXIMALE SPERRBREITE (UND HÖHE)	ÖFFNUNGSGESCHWINDIGKEIT	EINFACH	GLASFASER	VERSTÄRKT	HOCH VERSTÄRKT	MIT KNICKARM	CARBON	UNTERKRIECH-/ ÜBERSTEIFSCHUTZ	STAHLTRÄGER	AUTOMATISCHE ÖFFNUNG	MECHANISCHE VERRIEGELUNG	SWING-OFF	AUTOMATISCHE WIEDEREINRICHTUNG	WEB SERVER	MODBUS/TCP	XML/RPC	ANPR
			ART DES BAUMS							HAUPTEIGENSCHAFTEN			SCHNITTSTELLEN					
SCHRANKEN FÜR PERIMETERABSICHERUNG																		
BL 10	8 m	manuell	◆															
BL 15	4 m	1,2 - 3 s	◆				◆*				◆		◆*		◆*	◆*	◆*	◆*
BL 227	6 m	1,5 - 3,5 s	◆				◆*		◆*		◆*		◆*		◆	◆		
BL 229	6 m	1,2 - 4 s	◆				◆*	◆*	◆*		◆	◆	◆*		◆*	◆*	◆*	
BL 40	8 m	3,4 - 8 s	◆						◆*		◆*	◆*			◆*	◆*	◆*	
BL 41	12 m	4,2 - 10 s	◆						◆*		◆*	◆*			◆*	◆*	◆*	
BL 43	6 m	3,2 - 10 s				◆			◆*		◆*	◆*			◆*	◆*	◆*	
BL 52	14 m	8 - 12 s	◆						◆*			◆						
BL 53	8 m	5 - 10 s				◆						◆						
HOCHSICHERHEITSSCHRANKEN																		
BL43 C50M1	3m	3,5 s - 5,5 s								◆		◆*						
BL43 C50N1	3m	3,5 s - 5,5 s								◆		◆*						
PARKPLATZSCHRANKEN																		
BL 15	4 m	1,2 - 3 s	◆				◆				◆		◆*		◆*	◆*	◆*	◆*
BL 229	6 m	1,2 - 4 s	◆				◆*	◆*	◆*		◆	◆	◆*		◆*	◆*	◆*	
BL 244	4 m	1,2 - 3 s				◆		◆*			◆				◆	◆		◆*
BL 44	4 m	2 - 3,5 s				◆					◆	◆*			◆*	◆*	◆*	◆*
SCHRANKEN MIT GITTER																		
BL 46	7 m x 1,8 m	6 - 10 s	◆						◆		◆*	◆*			◆*	◆*	◆*	
BL 47	3,35 m x 2 m/ 4,35 m x 2 m	6 - 10 s				◆			◆		◆*	◆*			◆*	◆*	◆*	
BLG 76 H/L	4,4 m x 2,3 m/ 5 m x 1,9 m	8 - 12 s	◆						◆			◆						
BLG 77 H/M	4,88 m x 3,46 m/ 4,88 m x 2,24 m	7 - 10 s				◆			◆			◆						
BLG 77 HL/L	6,15 m x 2,85 m/ 6,15 m x 2,24 m	7 - 10 s				◆			◆			◆						
MAUTSCHRANKEN																		
BL 15 Toll	4 m	1,2 - 3 s	◆					◆*			◆		◆		◆*	◆*	◆*	◆*
BL 261 Toll	4 m	0,6 - 2,5 s	◆					◆			◆		◆	◆*	◆	◆	◆	◆*
BL 262 Toll	4 m	0,6 - 2,5 s	◆					◆*			◆		◆	◆*	◆	◆	◆	◆*
BL 229 Toll	3 m	0,6 - 2,5 s	◆					◆*			◆	◆	◆*	◆*	◆*	◆*	◆*	◆*
VERKEHRSREGELUNG																		
BP 56	8 m	9 s				◆							◆					
BL 45A	12 m	6 - 10 s	◆									◆*			◆*	◆*	◆*	
BL 45F	10 m	6 - 10 s		◆								◆*			◆*	◆*	◆*	
BL 45T	12 m	6 - 10 s		◆											◆*	◆*	◆*	
BL 52	14 m	8 - 12 s	◆						◆*			◆						
BL 77	14 m	10 - 24 s		◆								◆						

Legende: * Als Zubehör. Alle Daten unverbindlich.

HAUPTSITZ - INTERNATIONALER VERTRIEB

AUTOMATIC SYSTEMS SA

Avenue Mercator 5 - 1300 Wavre
BELGIEN
T.: +32 (0)10 230 211
sales.asgroup@automatic-systems.com

LOKALE BÜROS WELTWEIT

DEUTSCHLAND

T.: +49 2303 553 4040
Email: sales.de@automatic-systems.com

SPANIEN

T.: +34 (0)93 478 77 55 (Niederlassung Barcelona)
T.: +34 (0)91 659 07 66 (Niederlassung Madrid)
Email: sales.es@automatic-systems.com

FRANKREICH

T.: +33 (0)1 30 28 95 50 (Niederlassung Persan)
T.: +33 (0)1 41 11 40 20 (Niederlassung Suresnes)
Email: sales.fr@automatic-systems.com

GROSSBRITANNIEN

T.: +44 (0)1604 65 42 10
Email: sales.uk@automatic-systems.com

VEREINIGTE STAATEN

T.: +1 516 944 94 98
Email: sales.nam@automatic-systems.com

KANADA

T.: +1 450 659 07 37
Email: sales.nam@automatic-systems.com

**AUTOMATIC
SYSTEMS**

Access controlled...
Future secured



Wenn ein Admended Piktogramm auf einer Seite unserer Broschüre zu sehen ist, scannen Sie es mit der App und entdecken Sie exklusive Inhalte!



Besuchen Sie unseren virtuellen Showroom, um weitere Produkte von Automatic Systems zu entdecken



Laden Sie unsere App herunter, um Augmented-Reality-Simulationen mit den wichtigsten Automatic Systems-Produkten zu visualisieren

