


BL 10

Technische Fiche

Rev. 12 • Update 03/2025

AUTOMATIC
SYSTEMS

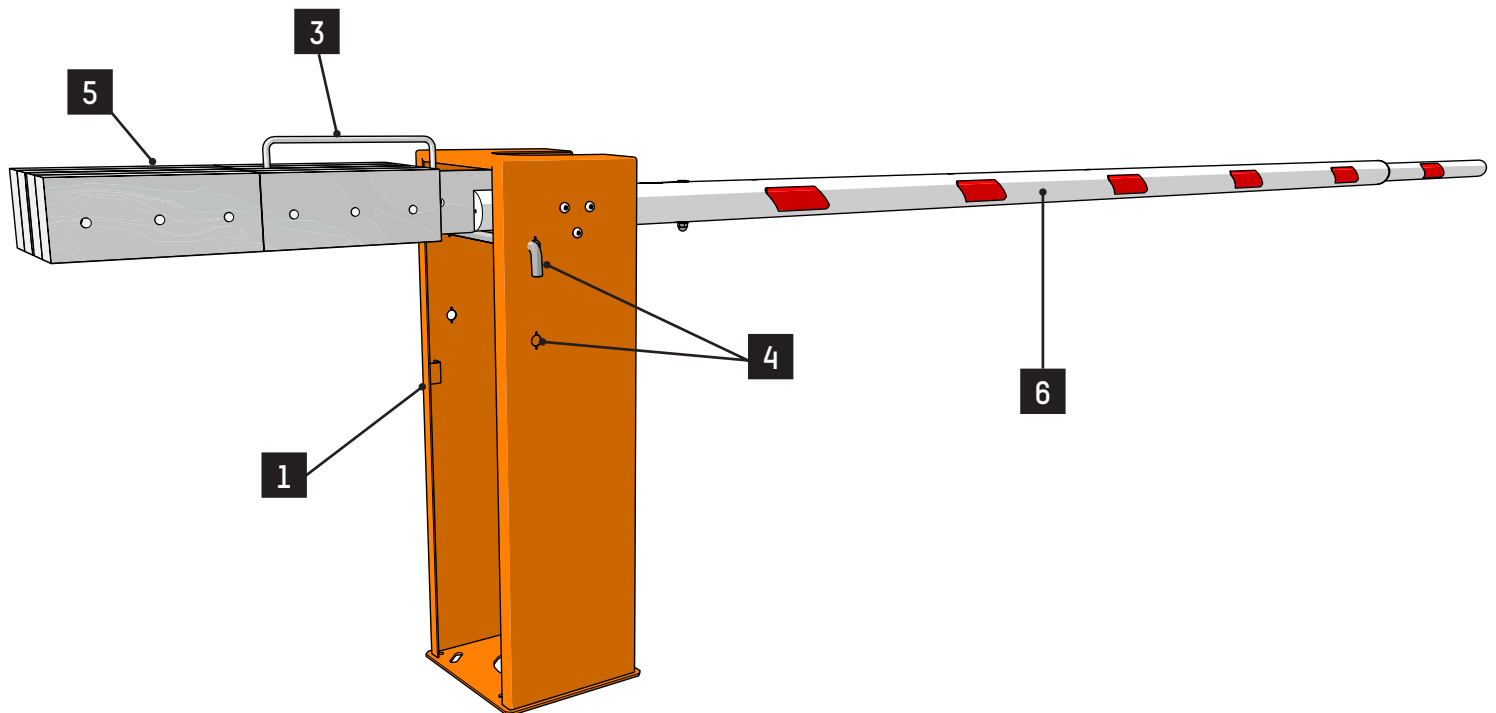

Manuele slagboom bedoeld voor toegangscontrole met lage gebruiksfrequentie.

RAL KLEUR (STANDAARD)



RAL 2000 (*)
Orange



RAL 3020
Rood



RAL 7016
Anthraciet grijs



RAL 9010
Wit

(*) Standaard.

Alle andere kleuren moeten gespecificeerd worden.

Opmerking: Deze RAL referenties zijn beschikbaar zonder extra kosten.

BESCHRIJVING

1. Kast van elektrolytisch verzinkte staalplaten van 3 mm dik, geplooid en gelast op een 10 mm dikke steunplaat.
2. Roestvrije schroeven.
3. Armaandrijfas ondersteund door 2 zelfuitlijnende lagers die voor de volle levensduur gesmeerd zijn. Dankzij de bewegende aanslagen kan de arm zowel in horizontale als in verticale stand blijven staan.
4. Vergrendeling van de arm in verticale of horizontale stand met behulp van een vergrendelbare pin.
5. Stalen tegengewichten, vastgemaakt op de aandrijfas zodat het evenwicht van de bewegingen van de arm kan worden verzekerd in functie van de het bereik, zowel bij het openen als bij het sluiten.
6. Ronde arm van geëxtrudeerde aluminiumlegering, met 1 of 2 hulzen met degressieve doorsnede, afhankelijk van de totale lengte:
 - 3 tot 5 m: 1 doorsnede met een Ø van 80 mm,
 - 5 tot 8 m: 2 doorsneden met een Ø van 80 en 60 mm.Witgelakte arm, met over de hele lengte rode reflecterende banden.
7. Inmetselkader (Niet verstrekt).



www.automatic-systems.com

