



Het Smart Touch-product biedt een eenvoudige, elegante oplossing voor beheer op afstand, via een Ethernet-netwerk, van één of twee groepen maximaal 10 doorgangen per groep.

Het toestel is een 10" tablet met touchscreen dat in slechts enkele beelden een duidelijke weergave toont van de installatie, en waarmee u onder andere:

- Toestellen kunt toevoegen of verwijderen
- De werkwijze kunt selecteren in beide doorgangsrichtingen.
- Een of meer doorgangstoelatingen kunt geven voor een bepaald toestel.
- Voor de hele site kunt overschakelen naar evacuatiemodus.
- De alarmen en technische storingen kunt weergeven.
- Het beheer van het maximum aantal personen dat het gebouw mag betreden en verlaten via een "teller".
- De aansluiting van een luidspreker om de akoestische alarmen van de meeloopproducten te reproduceren.

De toegang tot deze applicatie is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord, met twee toegangsniveaus afhankelijk van het gebruikerstype (beheerder of gebruiker).

## BESCHRIJVING

1. 10" kleurentouchscreen met Android™-besturingssysteem en de Smart Touch-applicatie.
2. Modern design en schuine standaard voor het gebruiksgemak.

## AANSLUITING VIA ETHERNET-NETWERK

In een typische installatie wordt de Smart Touch via zijn RJ45-ethernetpoort aangesloten op een Switch en worden de bediende toestellen eveneens met de Switch verbonden, waarbij elk toestel een specifiek IP-adres heeft.



### TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding	12V/DC door standaard eenfasige adapter, 100-240V/AC, 50-60Hz
Communicatie-interface	Ethernet
Audio Jack-aansluiting	3,5 mm stereo hoofdtelefoon / micro-uitgang
Beschikbare talen van de software	Frans, Engels, Duits, Spaans, Nederlands, Portugees, Italiaans, Russisch
Scherm	10 inch (resolutie 1280x800) Kleur, touchscreen
Ondersteunde uitrusting	Producten die zijn uitgerust met AS1190, AS1620 en AS1635 logica worden herkend door de Smart Touch.


### EXTERNE AFMETINGEN

Breedte	260 mm
Hoogte	193 mm
Diepte	146 mm


### DOOR DE KLANT UIT TE VOEREN WERKEN

- Elektrische voeding.
- Elektrische bedrading voor verbinding met het Ethernet-netwerk door middel van één of meer Switches.

### SCHEMVOORBEELDEN

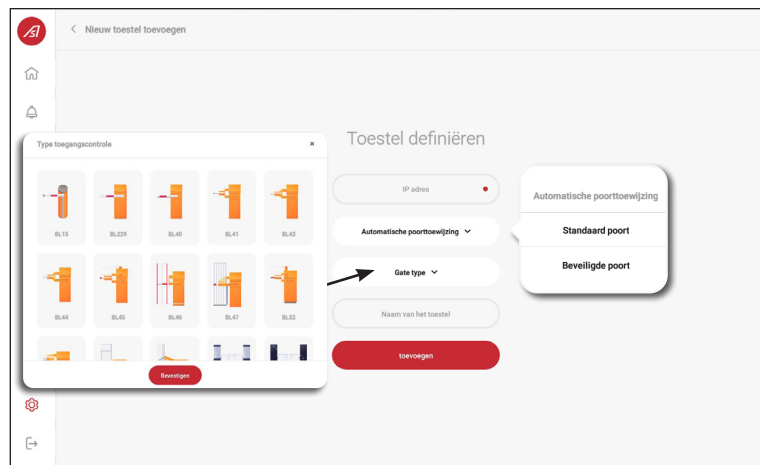

Een nieuw toestel aanmaken in een groep

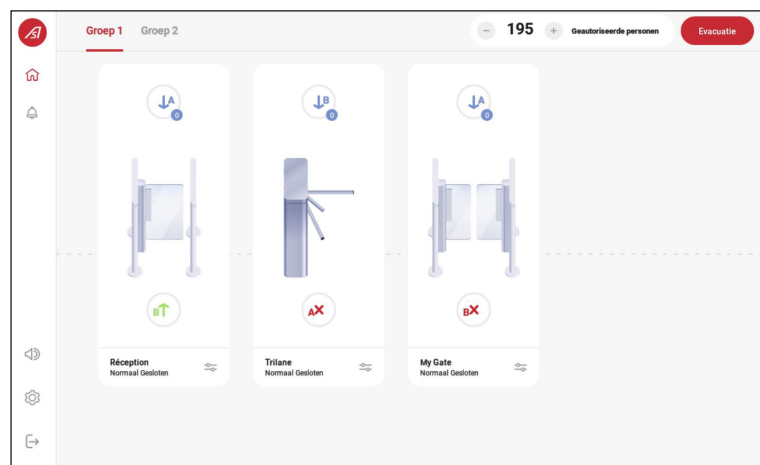

Teller op het scherm 'Weergave van de groepen'

#### Headquarters

Avenue Mercator, 5  
1300 Wavre - Belgium



sales.asgroup@automatic-systems.com



+32.(0)10.23.02.11



www.automatic-systems.com



Smart Touch-FT-NL-05